

WOHNKERAMIK
HOME COLLECTION



interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany



WOHNKERAMIK

100 % MADE IN GERMANY



URSPRÜNGLICH NATÜRLICH AUTHENTISCH



DIE FLIESE AUS DEM WESTERWALD

QUALITÄT DURCH TRADITION – FORTSCHRITT DURCH INNOVATION

Unser Handeln wird von dieser Firmenphilosophie getrieben.

INTERBAU-BLINK setzt als international agierender Hersteller von Architekturkeramik seit Jahrzehnten Keramik und Design, Architektur und industrielle Produktion in Einklang. Mit einer Begeisterung für Fliesen realisieren wir innovative und objektorientierte keramische Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen sowie Anforderungsprofilen. Entdecken Sie mit **INTERBAU-BLINK** die Welt der Hochleistungs- und Wohnkeramik und zugleich einen der facettenreichsten Werkstoffe unserer Region. Als Unternehmen mit Sitz im Kannenbäckerland verwenden wir für unsere Produkte heimische Rohstoffe. Zentrales Herzstück bilden dabei hochwertigste Westerwälder Tone, entnommen aus einem der größten Tonabbaugebiete Europas. Ob elegant, klassisch oder innovativ und funktional – überzeugen Sie sich von unserem höchst abwechslungsreichen Produktportfolio, das nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit fair produziert wurde.

FAIR MADE – FAIR TRADE

In Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Nachkommen legen wir großen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte und den sparsamen Umgang mit Rohstoff und Energie.

Alle Aktivitäten unseres Unternehmens, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sind für Außenstehende transparent. Angefangen bei einem geschlossenen Rohstoffkreislauf und einem effizienten Wiederverwertungssystem, der Nutzung von Abwärme bis hin zur Reinigung der anfallenden Abgase bedienen wir uns modernster Methoden zur umweltschonenden Produktion.

Die Produktion, in unmittelbarer Nähe der lokalen Rohstoffvorkommen, schließt einen belastenden „Rohstofftourismus“ aus. Der oftmals betriebene „Warentourismus“ führt zu Milliarden Tonnen von Feinstaub und Kohlendioxid und ist somit mitverantwortlich für den Klimawandel. Durch die Nähe zum Markt produziert **INTERBAU-BLINK** Fliesen dort, wo sie auch gebraucht werden, sodass es zu einer beispielhaften Symbiose von Ökonomie und Ökologie kommt.

Die Produktion unterliegt dabei strenger staatlicher Aufsicht nach hiesigen Gesetzen, die Rekultivierung von ehemaligen Abbaustätten ist gesetzlich geregelt und vorgeschrieben. In ehemaligen Tongruben entstehen heute einzigartige Lebensräume für bedrohte Pflanzen- und Tierarten in Form von naturnahen Biotopen.

Keramische Fliesen eignen sich als naturbelassener Boden- und Wandbelag mit geschlossener, bei hoher Temperatur gebrannter Oberfläche, optimal für Menschen, die unter Allergien leiden. Fliesen bieten Krankheitserregern und allergenen Stoffen wie Hausstaub keine Grundlage und sorgen so für ein besseres Wohnklima.

Mit ihrer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit und enormen Langlebigkeit eignen sich keramische Bodenbeläge außerdem besonders für zeitgemäße Bauprojekte. Im Zusammenspiel mit äußerst energieeffizienten Heizsystemen, wie z. B. Fußbodenheizungen, sind Fliesen in puncto Nachhaltigkeit die erste Wahl.





**HOCHWERTIG
REGIONAL
TRENDSTARK**

FLIESEN AUS WESTERWÄLDER TON



DIE STIFTUNG – ÜBER 25 JAHRE GEMEINSAM GEGEN KREBS

Unsere gesellschaftliche Verantwortung, der wir mit Stolz nachkommen, ergibt sich aus unserer Unternehmenskultur. Diese ist geprägt von den Zielen der Uta Korzilius-Kern Stiftung, in deren Eigentum sich die **INTERBAU-BLINK** Gruppe zu 100 % befindet. Die Stiftung wurde 1989 eingerichtet. Sie basiert auf dem Gestaltungswillen der Gründerin Frau Uta Korzilius-Kern und begünstigt zur Zeit den Verein zur Förderung der Krebsforschung in Gießen e. V.

QUALITÄT AUS TRADITION

Als Rohstoff für unsere Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Westerwälder Tone, ein Garant für die Qualität und Langlebigkeit unserer Erzeugnisse. Das Kannenbäckerland gilt als eines der bekanntesten Keramikzentren Europas. Mit hochqualifizierten Menschen, Rohstofflagerstätten unmittelbar vor den Fabriken, optimalen Verkehrsanbindungen und enger Verzahnung zu hier ansässigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sichert es bis heute ideale Standortbedingungen für ein solides Unternehmenswachstum und eine stabile Beschäftigungslage.

Den Fokus auf zeitgemäßes Design und höchste Qualität gerichtet, ermöglicht unsere gesamte Produktpalette die Umsetzung verschiedenster Raumkonzepte. Vom digitalen Design über die technische Produktentwicklung bis hin zur Fertigung, Bemusterung und Beratung bieten wir Ihnen alles aus einer Hand.

Untrennbar verbunden mit den **INTERBAU-BLINK** Produkten und Erfolgsgarant sind unsere 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Wissen um den richtigen Umgang mit Ton wird über Generationen hinweg weitergegeben und beeinflusst die Qualität unserer Arbeit in ganz entscheidender, positiver Weise. Als mittelständisches Familienunternehmen mit modernsten Anlagen folgt **INTERBAU-BLINK** Beschäftigungsstandards auf dem Niveau eines modernen, sozial verantwortungsvollen Unternehmens.

**Peter Josef
Korzilius Wwe.**
Steinzeug- u. Röhrenfabrik
Ransbach (Westerw.)
Telefon 35 und 38 - Telegr.-Adr.: Korzilius Wwe.
Postscheckkonto Frankfurt a. Main 8189

Ia. Steinzeugröhren u. Formstücke
von 75 bis 400 mm für Kanalisation, Krippenschalen
und Viehlröge. Closettbecken und Kaminufsätze.
Einmachlöple

**Abteilung II:
Steinkrüge**
I. Liköre, Branntweine
u. Mineralwasser sowie
II. Tinten u. Putzmittel
in allen Formen und
Größen. Spezialität:
Wärmekrüge mit Tragebel

LEBEN



ENTSPANNEN







ARBEITEN





KOCHEN



AUFWACHEN



SCHLAFEN



WOHNKERAMIK-SERIEN

ALPEN	S. 10
ATRIUM	S. 12
BRAVA	S. 14
CARTAGENA	S. 16
CHIANTI	S. 18
FOSSIL	S. 20
IMPERIA	S. 22
LANDSCAPE	S. 24
LITHOS	S. 26
MURANO	S. 30
NATURE ART	S. 32
NEVADA	S. 34
OPUS	S. 36
SCANDIC	S. 40
TEBA	S. 42
VULKANO	S. 44

RIEMCHEN & SPALTPLATTEN

RIEMCHEN BRICK LOFT	S. 48
RIEMCHEN MIT WASSERSTRICH	S. 50
RIEMCHEN UNGLASIERT	S. 51
SPALTPLATTEN UNGLASIERT	S. 52
SPALTPLATTEN GLASIERT	S. 53

ANHANG

TERRASSENELEMENTE ÜBERSICHT VERLEGUNG	S. 54
GIGA-Line® STUFEN ÜBERSICHT VERLEGUNG	S. 56
TECHNISCHE INFORMATIONEN	S. 58
TRITTSICHERHEIT & RUTSCHHEMMUNG	S. 60
INTERBAU EXTRUDIERT	S. 61
REINIGUNG & PFLEGE	S. 62
VERTRIEB IHRE ANSPRECHPARTNER	S. 63
AGB VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN	S. 64

HINWEISE

Bei Bestellungen muss stets an die 6-stellige Format-Nr. die entsprechende Farbnummer angehängen werden.

Beispiel:

Bodenfliese Landscape, Format 597 x 297 mm, Farbe: Kiesel

= Format-Nr. 21 6030 + Farb-Nr. 092

= Artikel-Nr. 21 6030 092

Farben sind nicht verbindlich.

Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.



ALPEN 

AUTHENTISCH – WIE DIE NATUR SELBST

Die Wohnkeramik der Serie Alpen überzeugt speziell durch die vielfältigen Einsatzgebiete aufgrund ihrer hohen Rutschhemmung, die besonders für die Verwendung im Außenbereich geeignet ist. Ihre natürlichen Tönungen verbinden Ursprünglichkeit und Funktionalität zu einem hochwertigen Gesamtkonzept. Eine bewusste Anspielung auf ihre Langlebigkeit steckt auch im Seriennamen Alpen – eine Verneigung vor der Beständigkeit des höchsten Gebirges Mitteleuropas.



ALPEN Bernardino
Farb-Nr. 043 | IV | R 11/B



ALPEN Allgäu
Farb-Nr. 044 | IV | R 11/B



ALPEN Engadin
Farb-Nr. 045 | IV | R 11/B





ALPEN Anthrazit
Farb-Nr. 058 | IV | R 11/B




ALPEN Kastanie
Farb-Nr. 059 | IV | R 11/B

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alp



	STEINZEUGFLIESE	SOCKELLEISTE**	FLORENTINERSTUFE	FLORENTINER ECKSTUFE	TREPPENSOCKEL** jeweils 3-tlg.
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 8	310 x 73 x 8	310 x 320 x 9	320 x 320 x 9	-
Format-Nr.*	22 3131	24 3107	24 3166	24 3155	links: 24 3150 rechts: 24 3160
PG je Mengeneinheit	109	320	381	384	405
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20	-	-
kg/Stück ca.	1,66	0,40	2,00	3,35	1,10
Stück je Paket	10	34	6	1	1
m ² je Paket	1,00	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	64	34	-	-
m ² je Palette	68	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** teilweise abweichende Farbbezeichnungen auf der Verpackung

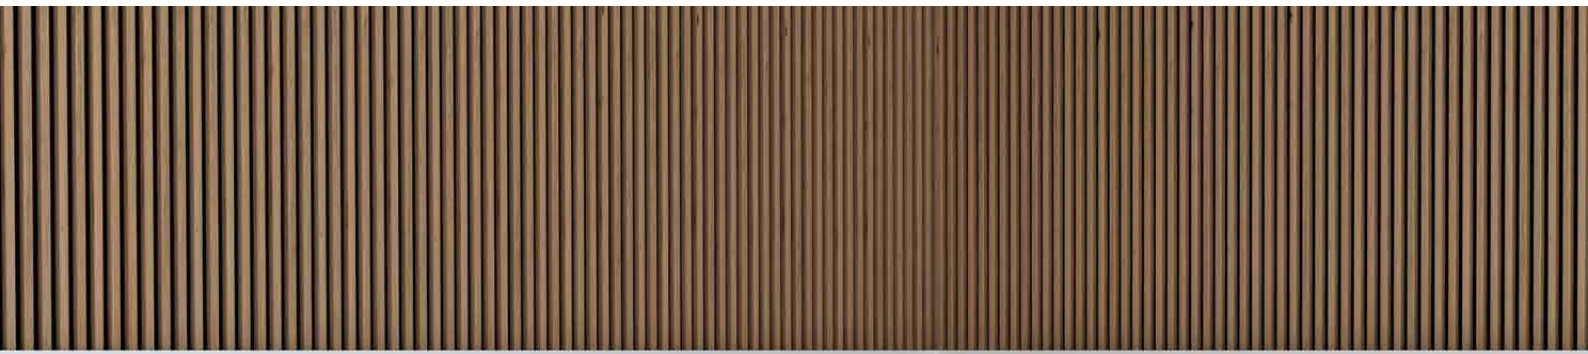

ATRIUM

EFFEKTVOLLE RAUMINSZENIERUNG

Zu Zeiten der Römer stellte das Atrium den zentralen Aufenthaltsraum des Hauses dar. Einen ähnlichen Effekt hat die neukonzipierte Fliesenserie mit Farben wie Cotto, Braun- und Grautönen. Deren faszinierendes Spiel zwischen heller und dunkler Tönung ermöglicht facettenreiche Dekore und effektvolle Inszenierungen von Räumen. Besonders formschöne Treppen lassen sich mit Florentinerstufen und Florentiner Eckstufen realisieren. Treppensockel, Längsschenkel und passende Sockelleisten ergänzen das Sortiment. So lässt sich der moderne Landhausstil innen wie außen perfekt umsetzen.



ATRIUM Hellgrau
Farb-Nr. 500 | IV | R10



ATRIUM Mittelgrau
Farb-Nr. 501 | IV | R10




ATRIUM Cotto
Farb-Nr. 504 | IV | R10



ATRIUM Graubraun
Farb-Nr. 507 | IV | R10

Farb-Nr. für Florentiner- und Florentiner Eckstufen [IV | R11]
Hellgrau: Farb-Nr. 510 | Mittelgrau: Farb-Nr. 511 | Cotto: Farb-Nr. 514
Graubraun: Farb-Nr. 517

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	STEINZEUGFLIESE	SOCKELLEISTE	FLORENTINERSTUFE	FLORENTINER ECKSTUFE	TREPPENSOCKEL	LÄNGSSCHENKEL
	R 10		R 11	R 11	jeweils 3-teilig	R 10
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 9,5	310 x 80 x 8	310 x 320 x 9	320 x 320 x 9	-	310 x 105 x 52 x 8
Format-Nr.*	22 3131	24 3108	24 3166	24 3155	l.: 24 3150 / r.: 24 3160	24 4899
PG je Mengeneinheit	108	231	381	384	405	396
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Stück	Set	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20	-	-	3,20
kg/Stück ca.	2,00	0,42	2,00	3,35	1,10	0,84
Stück je Paket	8	34	6	1	1	8
m ² je Paket	0,80	-	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	-	34	-	-	-
m ² je Palette	54,40	-	-	-	-	-


*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | Bitte beachten: Für die Florentinerstufe und die Florentiner Eckstufe gelten andere Farbnummern!



Brava

ALLES ANDERE ALS BODENSTÄNDIG

Inspiziert vom Zeitgeist, wurde diese Fliese von Ingenieuren und Designern eigens konzipiert, um den Bedürfnissen der Verbraucher auf moderne Art zu entsprechen. Die Symbiose aus brilliansten Farben und handwerklichem Know-How ermöglichen ebenso lebhaftere wie dekorative Wand- und Bodengestaltungen. Die Qualität der Materialien und Oberflächen in Verbindung mit ihren harmonischen Farben machen diese Serie zu einem Allrounder für zahlreiche Wand- und Bodenkonzepte.

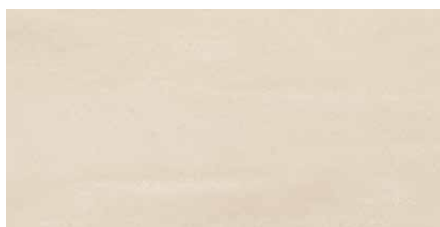

BRAVA Creme
Farb-Nr. 620 | IV | R 10



BRAVA Weißgrau
Farb-Nr. 621 | IV | R 10



BRAVA Grau**
Farb-Nr. 622 | IV | R 10



BRAVA Anthrazit**
Farb-Nr. 623 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM



BODEN- UND WANDFLIESE	
	rektifiziert
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030
PG je Mengeneinheit	195
Mengeneinheit	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,56
kg/Stück ca.	3,12
Stück je Paket	8
m ² je Paket	1,439
Pakete je Palette	40
m ² je Palette	57,56

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



CARTAGENA

EIN INSPIRIERENDES WOHNGEFÜHL

Moderne, neutrale Farbnuancen und eine pflegeleichte Oberfläche überzeugen nicht nur in Privatbereichen, sondern eignen sich auch für den breiten Einsatz in öffentlichen Bereichen. Hier unterstreicht das klare Design dieser Serie den Charakter der Räume und bietet so die ideale Basis für unterschiedlichste Innenausstattungen und Badplanungen.



CARTAGENA Salta Weißbeige
 Farb-Nr. 280 | IV | R 10



CARTAGENA Burgos Hellgrau
 Farb-Nr. 282 | IV | R 10



CARTAGENA Bahia Graubeige
 Farb-Nr. 281 | IV | R 10



CARTAGENA Coro Dunkelgrau**
 Farb-Nr. 284 | IV | R 10



CARTAGENA Cordoba Dunkelbraun**
 Farb-Nr. 283 | IV | R 10



CARTAGENA Azul Schwarz**
 Farb-Nr. 285 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM



	BODEN- UND WANDFLIESE	MOSAIKMATTE
	rektifiziert	47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030
PG je Mengeneinheit	188	190
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,56	11,00
kg/Stück ca.	3,12	1,45
Stück je Paket	8	11
m ² je Paket	1,439	1,00
Pakete je Palette	40	-
m ² je Palette	57,56	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



Chianti

VERLEIHT WOHLFÜHLMOMENTEN EIN GEFÜHL VON EWIGKEIT

Die Natursteinoptik der Serie Chianti strahlt durch ihre imposante Natürlichkeit in jedem Raum Ruhe und Geborgenheit aus und sorgt für eine zeitlose Boden- und Wandgestaltung. Unaufdringliche Strukturen und Maserungen in weichen Grau- und Beigetönen fügen sich in jede Umgebung harmonisch ein. Mosaikmatten, Sockelleisten und GIGA-Line® Stufen ergänzen das Sortiment und ermöglichen die unkomplizierte Umsetzung vielfältiger Raumkonzepte.



CHIANTI Arezzo Beige
Farb-Nr. 519 | IV | R 10



CHIANTI Arbia Weißbeige
Farb-Nr. 520 | IV | R 10



CHIANTI Impero Graubeige
Farb-Nr. 522 | IV | R 10




CHIANTI Trionto Grau**
Farb-Nr. 521 | IV | R 10



CHIANTI Ambra Anthrazit**
Farb-Nr. 523 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	STEINZEUGFLIESE	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE	GIGA-Line® STUFE***
	rektifiziert		32 mm R 10/B	2-teilig
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	348 x 348 x 9	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0
Format-Nr.*	21 7035	74 7008	75 3535	24 9944
PG je Mengeneinheit	261	250	264	248
Mengeneinheit	m²	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	8,00	-
kg/Stück ca.	5,00	1,10	2,00	13,95
Stück je Paket	5	10	4	1
m ² je Paket	1,229	-	-	-
Pakete je Palette	44	-	-	-
m ² je Palette	54,08	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben | *** nur in Arbia Weißbeige und Ambra Anthrazit



FOSSIL

LEBENDIGE URSPRÜNGLICHKEIT

Feine Linien mit dezenten Maserungen, die an Holzstrukturen erinnern, prägen das authentische, charakterstarke Design der Serie Fossil. Die warmen, erdigen Farbnuancen auf einer matten Oberfläche schaffen ein zeitgemäßes und harmonisches Wohngefühl. Ergänzende Sockelleisten und Mosaikmatten garantieren eine vielseitige Anwendung in Neu- und Bestandsbauten und erheben diese Serie zu einem modernen Klassiker.



FOSSIL Antissa Creme
Farb-Nr. 555 | IV | R 10



FOSSIL Namib Sand
Farb-Nr. 556 | IV | R 10



FOSSIL Curio Grau**
Farb-Nr. 557 | IV | R 10



FOSSIL Sigre Graubraun**
Farb-Nr. 558 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	STEINZEUGFLIESE rektifiziert	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	47 mm R 10/B 348 x 348 x 9
Format-Nr.*	21 7035	74 7008	75 3535
PG je Mengeneinheit	269	250	264
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	8,00
kg/Stück ca.	5,00	1,10	2,20
Stück je Paket	5	10	4
m ² je Paket	1,229	-	-
Pakete je Palette	44	-	-
m ² je Palette	54,08	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



imperia

SYNERGIE AUS KLARHEIT UND URSPRÜNGLICHKEIT

An die Weiten des sagenumwobenen Weltreiches der Römer erinnernd, überzeugt das Design der Serie Imperia durch grafische Strukturen und eindrucksvolle Verläufe, die für Tiefe und Dynamik sorgen. Unterschiedliche Verlegearten sowie der Einsatz von Mosaik mit rutschhemmender Oberfläche ermöglichen die Realisierung zahlreicher Raumkonzepte. Ob klassisch moderne Wohnküche oder barrierefreie, zeitgemäße Bäder mit begehbare Dusche.



IMPERIA Seidenbeige
Farb-Nr. 395 | IV | R 10



IMPERIA Perlengrau
Farb-Nr. 396 | IV | R 10



IMPERIA Graphitgrau**
Farb-Nr. 397 | IV | R 10



IMPERIA Nerograu**
Farb-Nr. 398 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alp



	STEINZEUGFLIESE	MOSAIKMATTE
	rektifiziert	47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030
PG je Mengeneinheit	272	190
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,56	11,00
kg/Stück ca.	3,12	1,45
Stück je Paket	8	11
m ² je Paket	1,439	1,00
Pakete je Palette	40	-
m ² je Palette	57,56	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



Landscape

STEINIGER CHARAKTER MIT ROBUSTEM CHARME

Inspiziert von der felsigen Küstenlandschaft Cornwalls, ist das Design der Serie geprägt von einem ursprünglichen und steinigen Charakter mit kleinen Einschlüssen. Die Adaption natürlichen Steins spiegelt sich auch in den vier Farbvarianten Sand, Cotto, Kiesel und Graphit wider, die sich sowohl für modern-puristische als auch rustikale Planungen eignen. Durch das Extrudierverfahren sind die funktionalen Formate 60 x 30 cm und 31 x 31 cm mit einer Rutschhemmung von R 10/B bzw. R 10 ideal für zahlreiche Anwendungen im In- und Outdoorbereich.



LANDSCAPE Sand
Farb-Nr. 090 | IV | R 10/B



LANDSCAPE Cotto
Farb-Nr. 091 | IV | R 10/B



LANDSCAPE Kiesel
Farb-Nr. 092 | IV | R 10/B



LANDSCAPE Graphit**
Farb-Nr. 093 | IV | R 10/B

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al_b



	STEINZEUGFLIESE R 10/B rektifiziert	STEINZEUGFLIESE R 10	LÄNGSSCHENKEL R 10
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	310 x 310 x 9,5	310 x 105 x 52 x 8
Format-Nr.*	21 6030	22 3131	24 4899
PG je Mengeneinheit	247	183	396
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,56	10,00	3,20
kg/Stück ca.	3,12	2,00	0,84
Stück je Paket	8	8	8
m ² je Paket	1,439	0,80	-
Pakete je Palette	40	68	-
m ² je Palette	57,56	54,40	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



LITHOS



ALLES SCHÖNE LIEGT IM EINFACHEN

Lithos – der Designklassiker, der seine Sinnlichkeit aus der Reduktion schöpft. Schlicht und schnörkellos. Zeitlos schön. Unverwechselbar – in den Farbwelten grau, cremebeige und braun. Kaum ein Designklassiker wirkt so ausdrucksstark wie diese Serie und fügt sich gleichzeitig so perfekt in die unterschiedlichsten Wohnstile ein. Die dezent strukturierte, raue Oberfläche verbreitet an dem Ort, an dem Sie täglich Ihre Zeit verbringen, eine angenehme Atmosphäre mit ausgleichendem Charakter.




LITHOS Jura Gelb
Farb-Nr. 330 | IV | R 10



LITHOS Perm Braun
Farb-Nr. 332 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | OBERFLÄCHE R 10 Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alp



	STEINZEUGFLIESE R 10	STEINZEUGFLIESE R 10	LÄNGSSCHENKEL R 10	LÄNGSSCHENKEL R 10	SOCKELLEISTE	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE 32 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	313 x 313 x 9,5
Format-Nr.*	22 3131	22 2424	24 4888	24 4877	24 3108	24 2408	75 3131
PG je Mengeneinheit	230	145	234	242	231	241	233

Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	16,00	3,20	4,00	3,20	4,00	10,00
kg/Stück ca.	2,00	1,22	1,25	0,68	0,42	0,30	1,65
Stück je Paket	8	16	8	8	34	40	10
m ² je Paket	0,80	1,00	-	-	-	-	1
Pakete je Palette	68	72	40	84	-	-	-
m ² je Palette	54,40	72,00	-	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer



LITHOS Trias Anthrazit**
Farb-Nr. 353 | IV | R 11/B




LITHOS Devon Grau**
Farb-Nr. 354 | IV | R 11/B



LITHOS Silur Creme
Farb-Nr. 355 | IV | R 11/B

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | OBERFLÄCHE TRITTSICHER R 11/B Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alp



	STEINZEUGFLIESE rektifiziert R 11/B	STEINZEUGFLIESE R 11/B	MODERN-LINE KANTENSTUFE R 11/B	MODERN-LINE ECKSTUFE R 11/B	GIGA-Line® STUFE 2-teilig R 11/B
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0
Format-Nr.*	21 7035	22 3131	24 3144	24 3133	24 9944
PG je Mengeneinheit	252	236	237	238	251

Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	3,20	-	-
kg/Stück ca.	5,00	2,00	2,00	2,45	13,95
Stück je Paket	5	8	6	1	1
m ² je Paket	1,229	0,80	-	-	-
Pakete je Palette	44	68	34	-	-
m ² je Palette	54,08	54,40	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm und GIGA-Line® Stufe



LITHOS Trias Anthrazit**
 Farb-Nr. 333 | IV | R 10



LITHOS Devon Grau**
 Farb-Nr. 334 | IV | R 10




LITHOS Silur Creme
 Farb-Nr. 335 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | OBERFLÄCHE R 10 Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al_b



	STEINZEUGFLIESE rektifiziert R 10	STEINZEUGFLIESE R 10	STEINZEUGFLIESE R 10	SOCKELLEISTE	SOCKELLEISTE	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE 32 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	698 x 80 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	313 x 313 x 9,5
Format-Nr.*	21 7035	22 3131	22 2424	74 7008	24 3108	24 2408	75 3131
PG je Mengeneinheit	244	230	145	250	231	241	233

	m ²	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück	Stück
Mengeneinheit							
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	16,00	1,42	3,20	4,00	10,00
kg/Stück ca.	5,00	2,00	1,22	1,10	0,42	0,30	1,65
Stück je Paket	5	8	16	10	34	40	10
m ² je Paket	1,229	0,80	1,00	-	-	-	1,00
Pakete je Palette	44	68	72	-	-	-	-
m ² je Palette	54,08	54,40	72,00	-	-	-	-



	MODERN-LINE KANTENSTUFE R 10	MODERN-LINE ECKSTUFE R 10	LÄNGSSCHENKEL R 10	LÄNGSSCHENKEL R 10	GIGA-Line® STUFE 2-teilig R 10	TERRASSELEMENT*** rektifiziert R 10
Maße in mm Werkmaß	310 x 307 x 35 x 9	307 x 307 x 35 x 9	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 400 - 1350 x 150 x 10,0	700 x 400 x 22
Format-Nr.*	24 3144	24 3133	24 4888	24 4877	24 9944	27 7022
PG je Mengeneinheit	239	240	234	242	248	235

	Stück	Stück	Stück	Stück	Set	Stück
Mengeneinheit						
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	3,2	-	3,2	4,0	-	3,5
kg/Stück ca.	2,00	2,45	1,25	0,68	13,95	12,20
Stück je Paket	6	1	8	8	1	3
m ² je Paket	-	-	-	-	-	0,86
Pakete je Palette	34	-	40	84	-	32
m ² je Palette	-	-	-	-	-	27,43

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm und GIGA-Line® Stufe | *** nur in Devon Grau und Silur Creme



MURANO

BEWUNDERNSWERTE SCHÖNHEIT UND ELEGANZ

Schon im 14. Jahrhundert waren Glasprodukte aus Murano, einer Inselgruppe in der Lagune von Venedig, als Luxusartikel in der ganzen Welt bekannt. Kunstvoll und edel gestaltet, besticht auch die Architekturkeramik der Serie Murano durch unaufdringliche Farbnuancen in Grau- und Brauntönen, die Ihren persönlichen Einrichtungsstil optimal zur Geltung bringen. Bewusst dezent angelegt, verleiht das Design jedem Raum kühle Eleganz und eine ausgleichende Wirkung.



MURANO Achat Braun**
Farb-Nr. 390 | IV | R 10



MURANO Opal Weißgrau
Farb-Nr. 391 | IV | R 10



MURANO Quarz Dunkelgrau**
Farb-Nr. 392 | IV | R 10



MURANO Onyx Anthrazit**
Farb-Nr. 393 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al_b



	STEINZEUGFLIESE rektifiziert	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE 47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	597 x 80 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	74 6008	75 3030
PG je Mengeneinheit	270	192	190
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,56	1,66	11,00
kg/Stück ca.	3,12	0,85	1,45
Stück je Paket	8	10	11
m ² je Paket	1,439	-	1,00
Pakete je Palette	40	-	-
m ² je Palette	57,56	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



NATURE ART Tangra Grau
 Farb-Nr. 110 | IV | R 10



NATURE ART Bambus Beige
 Farb-Nr. 112 | IV | R 10



NATURE ART Terra Braun
 Farb-Nr. 116 | IV | R 10



NATURE ART Quarz Grau
 Farb-Nr. 119 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. 14411 Alb



	STEINZEUGFLIESE	STEINZEUGFLIESE	SOCKELLEISTE	SOCKELLEISTE	LÄNGSSCHENKEL	LÄNGSSCHENKEL
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9
Format-Nr.*	22 3131	22 2424	24 3108	24 2408	24 4888	24 4877
PG je Mengeneinheit	230	145	231	241	234	242
Mengeneinheit	m²	m²	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,00	16,00	3,20	4,00	3,20	4,00
kg/Stück ca.	2,00	1,22	0,42	0,30	1,25	0,68
Stück je Paket	8	16	34	40	8	8
m ² je Paket	0,80	1,00	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	72	-	-	40	-
m ² je Palette	54,40	72,00	-	-	-	-



NATURE ART

EIN GEFÜHL VON URLAUB – FÜR INNEN UND AUSSEN

Warme, einladende Farbtöne verleihen der Wohnkeramik der Nature ART Kollektion ihren unverwechselbaren mediterranen Touch. In Kombination mit einem fließenden Farbverlauf fügt sich diese klassische Serie harmonisch in jede Wohnsituation ein. Mit ihrem naturnahen Design überzeugt Nature ART auch in Außenbereichen und lässt die Grenzen zwischen gefühltem Urlaub und alltäglicher Realität schwinden.



NATURE ART Bambus Beige
Farb-Nr. 112 | IV | R 10



NATURE ART Goldbraun
Farb-Nr. 113 | IV | R 10



NATURE ART Cognac Braun
Farb-Nr. 114 | IV | R 10



NATURE ART Lava Schwarz
Farb-Nr. 118 | IV | R 10



NATURE ART Quarz Grau
Farb-Nr. 119 | IV | R 10



NATURE ART Umbra Braun
Farb-Nr. 124 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 A1b



STEINZEUGFLIESE




SOCKELLEISTE



FLORENTINER-
STUFE



FLORENTINER-
ECKSTUFE



TREPPENSOCKEL
jeweils 2-teilig
zu 360 mm

	STEINZEUGFLIESE	SOCKELLEISTE	FLORENTINER- STUFE	FLORENTINER- ECKSTUFE	TREPPENSOCKEL jeweils 2-teilig zu 360 mm
Maße in mm Werkmaß	360 x 360 x 9,5	360 x 80 x 9,5	360 x 320 x 9	320 x 320 x 9	
Format-Nr.*	22 3636	24 3608	24 3666	24 3155	links: 24 3650 rechts: 24 3660
PG je Mengeneinheit	200	207	204	205	206
Mengeneinheit	m ²	Stück	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	7,50	2,70	2,70	-	-
kg/Stück ca.	2,70	0,57	2,35	3,35	1,00
Stück je Paket	9	30	6	1	1
m ² je Paket	1,20	-	-	-	-
Pakete je Palette	48	-	30	-	-
m ² je Palette	57,60	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer



NEVADA

EDEL & HARMONISCH

Inspiziert von den atemberaubenden Wüstensteppen Nevadas erinnert das zeitlose Design dieser klassisch modernen Serie an verwehte Sanddünen, offene Weiten und großartige Natur. Flächenware in sieben warmen Farbtönen sowie ergänzende Mosaikmatten und Sockelleisten bilden die ideale Basis für ein ansprechendes und zugleich funktionales Raumkonzept.



NEVADA Savanna
Farb-Nr. 364 | V | R 10



NEVADA Azteka
Farb-Nr. 365 | V | R 10



NEVADA Cheyenne
Farb-Nr. 366 | V | R 10



NEVADA Smoke
Farb-Nr. 367 | V | R 10



NEVADA Pueblo
Farb-Nr. 368 | IV | R 10



NEVADA Tobacco
Farb-Nr. 369 | IV | R 10



NEVADA Trinity
Farb-Nr. 370 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. EN 14411 Bl_a



	BODEN- UND WANDFLIESE	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE
			47 mm R 10/B
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 9	597 x 80 x 9	297 x 297 x 9
Format-Nr.*	51 6030	74 6008	75 3030
PG je Mengeneinheit	189	192	190
Mengeneinheit	m²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,556	1,66	11,00
kg/Stück ca.	3,57	0,98	1,50
Stück je Paket	7	10	11
m ² je Paket	1,26	-	1,00
Pakete je Palette	40	-	-
m ² je Palette	50,40	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer



OPUS



ALS GESAMTWERK MIT SUBTILER RAFFINESSE ...

... überzeugt die Serie Opus durch die Möglichkeit einer noch individuelleren Fliesenvielfalt. Die sorgsam ausgewählten Dekore bestechen durch ihren nostalgischen Charakter mit Spielraum für detailreiche und individuelle Fliesenprojekte.

Unterschiedliche Verlegearten sowie der Einsatz von Mosaik ermöglichen die Realisierung zahlreicher Raumkonzepte und Einrichtungsstile. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Farben der Serie bieten eine Fülle an Möglichkeiten für die Gestaltung von Bädern, Wohnräumen, Küchen und Eingangsbereichen.



OPUS

STEINZEUGFLIESE | 60 x 30 cm



Beige | Farb-Nr. 373 | IV | R 10/B



Braunbeige** | Farb-Nr. 374 | IV | R 10/B



Hellgrau | Farb-Nr. 375 | IV | R 10/B



Mittelgrau** | Farb-Nr. 376 | IV | R 10/B



Anthrazit** | Farb-Nr. 377 | IV | R 10/B

DEKORE | 6er Set pro Farbe | 30 x 30 cm



DEKOR-SET Beige | Art.-Nr. 25 3030 373 | IV | R 10/B



DEKOR-SET Braunbeige** | Art.-Nr. 25 3030 374 | IV | R 10/B



DEKOR-SET Hellgrau | Art.-Nr. 25 3030 375 | IV | R 10/B



DEKOR-SET Mittelgrau** | Art.-Nr. 25 3030 376 | IV | R 10/B



DEKOR-SET Anthrazit** | Art.-Nr. 25 3030 377 | IV | R 10/B

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	STEINZEUGFLIESE	MOSAIKMATTE	DEKORFLIESE IM 6er SET
	rektifiziert	47 mm R 10/B	rektifiziert
Maße in mm Werkmaß	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8	297 x 297 x 8
Format-Nr.*	21 6030	75 3030	25 3030
PG je Mengeneinheit	278	190	162
Mengeneinheit	m²	Stück	Karton
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	5,56	11,00	11,00
kg/Stück ca.	3,12	1,45	1,50
Stück je Paket	8	11	6=1 Set
m ² je Paket	1,439	1,00	-
Pakete je Palette	40	-	-
m ² je Palette	57,56	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



MIT NORDISCHEM CHARME

Inspiziert vom skandinavischen Lebensstil, setzt das Design der Serie Scandic auf besonders weiche Kontraste in trendigen Nude- und Grautönen. Diese Form des ausgeglichenen Lifestyles wird mit dem dänischen Wort „Hygge“ perfekt beschrieben. Das so viel wie „Gemütlichkeit“ bedeutende Wort, drückt sich im Wohnstil durch ein ruhiges und besonders angenehmes Ambiente aus. In Kombination mit hellen Holzarten wie Kiefer, Birke und Fichte sowie Naturmaterialien, schafft die Serie Scandic eine Atmosphäre mit hohem Wohlfühlfaktor und ist die ideale Basis für Wohnwelten im angesagten skandinavischen Stil.



SCANDIC Turku Beige
Farb-Nr. 630 | IV | R9



SCANDIC Fjord Graubeige
Farb-Nr. 631 | IV | R9



SCANDIC Oslo Hellgrau
Farb-Nr. 632 | IV | R9



SCANDIC Malmö Mittelgrau
Farb-Nr. 633 | IV | R9



SCANDIC Arctic Anthrazit**
Farb-Nr. 634 | IV | R9

FLIESENPROGRAMM Feinsteinzeug gem. EN 14411 B_{1a}



BODEN- UND WANDFLIESE

rektifiziert

Maße in mm Werkmaß	797 x 797 x 8,5
Format-Nr.*	52 8080
PG je Mengeneinheit	279
Mengeneinheit	m²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	1,5625
kg/Stück ca.	11,84
Stück je Paket	2
m ² je Paket	1,28
Pakete je Palette	56
m ² je Palette	71,68

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben



TEBA

ZEITLOSE NATÜRLICHKEIT

Von der sandigen, teilweise felsigen Landschaft um die spanische Stadt Teba inspiriert, schafft diese Serie mit ihren naturnahen Steinstrukturen und Farben besonders harmonische Raumeindrücke. Mit dem breit gefächerten Formteilprogramm lassen sich sämtliche Anwendungen im Innen- und Außenbereich sowie besonders formschöne Treppen perfekt realisieren. So entstehen authentische Raumkonzepte – zeitlos, pflegeleicht und mit natürlichem Charakter.



TEBA Dolomiti
Farb-Nr. 040 | IV | R 10



TEBA Alpi
Farb-Nr. 041 | IV | R 10



TEBA Anthrazit
Farb-Nr. 042 | IV | R 10



TEBA Buche
Farb-Nr. 046 | IV | R 10



TEBA Birke
Farb-Nr. 047 | IV | R 10



TEBA Kastanie
Farb-Nr. 049 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. 14411 Alb



	STEINZEUG- FLIESE	STEINZEUG- FLIESE**	SOCKELLEISTE	SOCKELLEISTE**	LÄNGS- SCHENKEL	LÄNGS- SCHENKEL**	FLORENTINER- STUFE	FLORENTINER- STUFE**	FLORENTINER- ECKSTUFE	TREPPENSOCKEL <small>jeweils 3-teilig</small>
Maße in mm Werkmaß	310 x 310 x 8	245 x 245 x 8	310 x 73 x 8	245 x 73 x 8	310 x 105 x 52 x 8	245 x 105 x 52 x 8	310 x 320 x 9	245 x 320 x 9	320 x 320 x 9	
Format-Nr.*	22 3131	22 2424	24 3107	24 2407	24 4899	24 4877	24 3166	24 2466	24 3155	l.: 24 3150 r.: 24 3160
PG je Mengeneinheit	110	165	320	390	396	367	381	315	384	405

Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	10,0	16,0	3,2	4,0	3,20	4,00	3,20	4,00	-	-
kg/Stück ca.	1,66	1,22	0,40	0,30	0,84	0,68	2,00	1,60	3,35	1,10
Stück je Paket	10	16	34	40	8	8	6	6	1	1
m ² je Paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	72	64	88	48	84	38	57	-	-
m ² je Palette	68	72	-	-	-	-	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** nicht im Farbton Kastanie



VULKANO

VON GRUND AUF LUXURIÖS – DIE PREMIUM-BODENFLIESE

Sie haben hohe Ansprüche an die Qualität Ihrer Inneneinrichtung? Die Premium-Serie Vulkano führt Sie in eine unvergleichliche Welt der Farben und bietet mit ihrem breiten Zusatzsortiment nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren von dieser exklusiven Linie, die Maßstäbe in Punkto zeitloser Eleganz setzt. Das glamouröse Design erfüllt alle Anforderungen an Wohnkeramik mit Charakter: Ein imposanter und dennoch elegant-moderner Auftritt.



VULKANO Hellgrau
 Farb-Nr. 524 | IV | R 10



VULKANO Mittelgrau**
 Farb-Nr. 525 | IV | R 10



VULKANO Anthrazit**
 Farb-Nr. 526 | IV | R 10



VULKANO Beige
 Farb-Nr. 527 | IV | R 10

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Ab



	STEINZEUGFLIESE rektifiziert	STEINZEUGFLIESE	LÄNGSSCHENKEL	SOCKELLEISTE	SOCKELLEISTE	MOSAIKMATTE 32 mm R 10/B	TERRASSELEMENT R 11/B rektifiziert nur in Mittelgrau
Maße in mm Werkmaß	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	310 x 205 x 47 x 9,5	310 x 80 x 8	698 x 80 x 9	313 x 313 x 9,5	700 x 400 x 22
Format-Nr.*	21 7035	22 3131	24 4820	24 3108	74 7008	75 3131	27 7022
PG je Mengeneinheit	265	266	253	231	250	233	235
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück	Stück	m ²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	3,20	3,20	1,42	10,00	3,50
kg/Stück ca.	5,00	2,00	1,40	0,42	1,10	1,65	12,20
Stück je Paket	5	8	8	34	10	10	3
m ² je Paket	1,229	0,80	-	-	-	1	0,86
Pakete je Palette	44	68	-	-	-	-	32
m ² je Palette	54,08	54,40	-	-	-	-	27,43

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

** kolorierter Scherben bei Fliese 698 x 348 mm und Terrassenelement



RIEMCHEN



STYLISCH & LANGLEBIG – INNEN UND AUSSEN

Verblender ermöglichen eine besonders effektvolle Wandgestaltung. Ob als vollflächige Außenwandverkleidung oder optisches Highlight im Innenbereich – Klinkerriemchen stellen die optimale, individuelle Ergänzung zum breiten Bodenfliesensortiment dar. Der dauerhafte Schutz vor Verwitterung, Schimmel- oder Tauwasserbildung stellt eine jahrzehntelange, qualitativ hochwertige Gestaltung Ihrer Fassade sicher.



LOFT
BRICK

BRICK LOFT



BRICK LOFT Hellgrau | Farb-Nr. 574 | IV



BRICK LOFT Felsgrau | Farb-Nr. 575 | IV



BRICK LOFT Anthrazit | Farb-Nr. 576 | IV



BRICK LOFT Sand | Farb-Nr. 570 | IV



BRICK LOFT Vanille | Farb-Nr. 571 | IV



BRICK LOFT Taupe | Farb-Nr. 572 | IV



BRICK LOFT Ziegel | Farb-Nr. 573 | IV

RIEMCHEN | INDOOR & OUTDOOR



RIEMCHEN	
Maße in mm Werkmaß	240 x 71 x 10
Format-Nr.*	23 2407
PG je Mengeneinheit	276
Mengeneinheit	m²
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	48
kg/Stück ca.	0,38
Stück je Paket	29
m ² je Paket	0,6042
Pakete je Palette	99
m ² je Palette	59,81

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

RIEMCHEN MIT WASSERSTRICH



PLATIN SCHWARZ | Farb-Nr. 166-WS



GRAU-CREME | Farb-Nr. 693-WS



WEISS | Farb-Nr. 901-WS



RIEMCHEN MIT WASSERSTRICH | INDOOR & OUTDOOR




	RIEMCHEN	WINKELRIEMCHEN
Maße in mm Werkmaß	240 x 71 x 9	177 x 52 x 71 x 9
Format-Nr.*	13 2407	14 2280
PG je Mengeneinheit	182	383
Mengeneinheit	m ²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	50	-
kg/Stück ca.	0,34	0,32
Stück je Paket	48	28
m ² je Paket	0,96	-
Pakete je Palette	90	-
m ² je Palette	86,40	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

RIEMCHEN UNGLASIERT



ROT UNI | Farb-Nr. 153

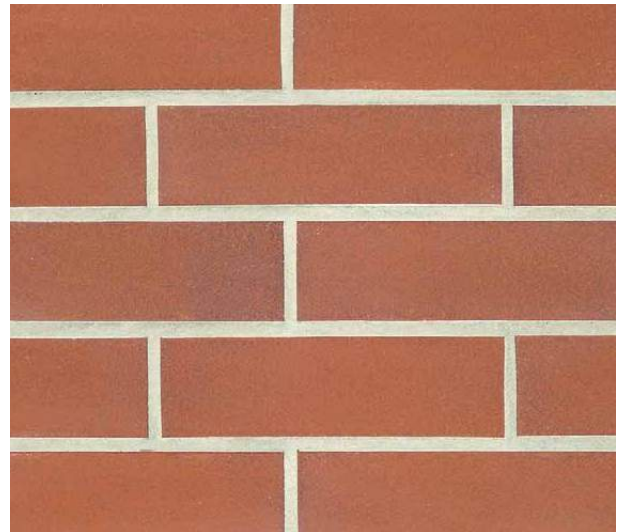

MONTANA | Farb-Nr. 152

RIEMCHEN UNGLASIERT | INDOOR & OUTDOOR



	RIEMCHEN	RIEMCHEN	WINKELRIEMCHEN	WINKELRIEMCHEN
Maße in mm Werkmaß	240 x 58 x 10	240 x 71 x 9	177 x 52 x 58 x 10	177 x 52 x 71 x 9
Format-Nr.*	13 2406	13 2407	14 2250	14 2280
PG je Mengeneinheit	104	161	383	383
Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	61	50	-	-
kg/Stück ca.	0,26	0,34	0,26	0,32
Stück je Paket	46	48	28	28
m ² je Paket	0,75	0,96	-	-
Pakete je Palette	105	90	-	-
m ² je Palette	78,75	86,40	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer


SPALTPLATTEN UNGLASIERT

SPALTPLATTEN – EXTREM ROBUST UND LANGLEBIG


Die natürliche Wirkung unglasierter Spaltplatten ist nicht von der Hand zu weisen. In vier naturnahen Nuancen überzeugt die reine Naturkeramik aufgrund ihres breiten Angebots an Größen und verschiedenartigsten Formteilen, wie z. B. Längsschenkeln, Florentinerstufen und Sockelleisten. Ein sonniges, ursprüngliches Ambiente schaffend, trotzen unglasierte Spaltplatten Wind und Wetter und überzeugen gerade im Außenbereich aufgrund der extremen Frostresistenz.



RENO | Farb-Nr. 151

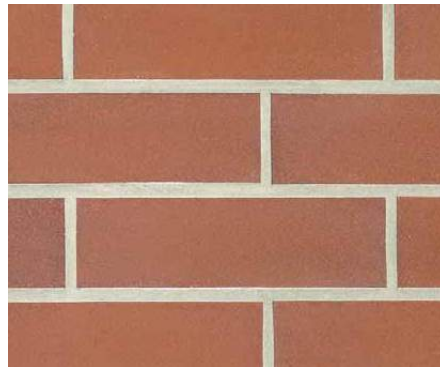

MONTANA | Farb-Nr. 152

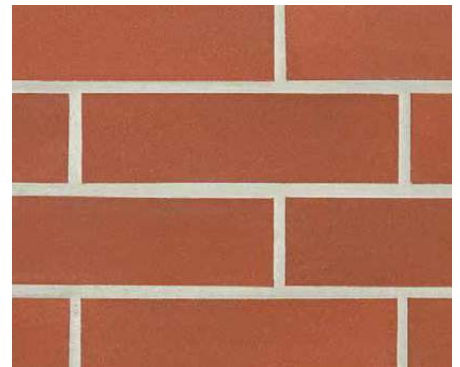

ROT UNI | Farb-Nr. 153

Bitte beachten: Farbbeispiele zeigen kein Spaltplattenformat

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR | TRITTSICHER R 11/B



	STEINZEUGFLIESE	SPALTPLATTE	SOCKELLEISTE	LÄNGSSCHENKEL	FLORENTINER LÄNGSSCHENKEL
Maße in mm Werkmaß	240 x 240 x 12	240 x 115 x 10	240 x 73 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Format-Nr.*	12 2424	11 1100	14 2407	14 4822	14 4833
PG je Mengeneinheit	124	101	303	310	318

Mengeneinheit	m ²	m ²	Stück	Stück	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	16	33	4	4	4
kg/Stück ca.	1,64	0,55	0,38	0,86	0,98
Stück je Paket	12	23	28	8	8
m ² je Paket	0,75	0,70	-	-	-
Pakete je Palette	57	105	90	98	81
m ² je Palette	42,75	73,5	-	-	-



	FLORENTINERSTUFE	FLORENTINER ECKSTUFE	TREPPENSOCKEL 2-teilig links	TREPPENSOCKEL 2-teilig rechts
Maße in mm Werkmaß	240 x 340 x 12	340 x 340 x 12		
Format-Nr.*	14 2466	14 2455	74 2450	74 2460
PG je Mengeneinheit	119	130	122	122

Mengeneinheit	Stück	Stück	Set	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	4	-	-	-
kg/Stück ca.	3,4	4,8	1,0	1,0
Stück je Paket	4	1	1	1
m ² je Paket	-	-	-	-
Pakete je Palette	34	-	-	-
m ² je Palette	-	-	-	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

SPALTPLATTEN GLASIERT




WEIZENGOLD | Farb-Nr. 174 | IV | R9

WEIZENGOLD RH | Farb-Nr. 175 | IV | R12/B



DENVER | Farb-Nr. 170 | IV | R10

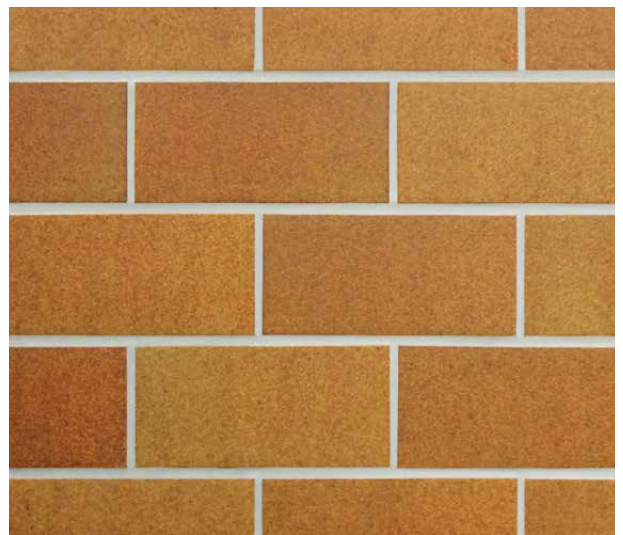

BERNSTEIN | Farb-Nr. 176 | IV | R9

FLIESENPROGRAMM | INDOOR & OUTDOOR



SPALTPLATTE

LÄNGSSCHENKEL

	SPALTPLATTE	LÄNGSSCHENKEL
Maße in mm Werkmaß	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Format-Nr.*	11 1100	14 4822
PG je Mengeneinheit	113	301
Mengeneinheit	m²	Stück
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	33	4
kg/Stück ca.	0,55	0,86
Stück je Paket	23	8
m ² je Paket	0,7	-
Pakete je Palette	105	98
m ² je Palette	73,5	-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

TERRASSENELEMENTE | ÜBERSICHT



LITHOS Devon Grau** | Farb-Nr. 334 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme | Farb-Nr. 335 | IV | R 10



VULKANO Mittelgrau** | Farb-Nr. 525 | IV | R 11/B



TERRASSENELEMENTE | 22 mm



TERRASSENELEMENT

rektifiziert

Maße in mm | Werkmaß 700 x 400 x 22

Format-Nr.* 27 7022

PG je Mengeneinheit 235

Mengeneinheit m²

St./m² bzw. m inkl. Fuge 3,5

kg/Stück ca. 12,20

Stück je Paket 3

m² je Paket 0,86

Pakete je Palette 32

m² je Palette 27,43



* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben


TERRASSENELEMENTE | VERLEGEHINWEISE

VERLEGUNG IM SPLITT- ODER KIESBETT | LOSE VERLEGUNG • OFFENE FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen und Wege im Außenbereich, Balkone und Dachgärten
Untergrund: Tragfähige Bodenschichten und Dämmung, abgedichtete Flächen

Vorteile:

- Einfacher Aufbau – schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Ausgleich unebener Untergründe
- Sofort begehbar

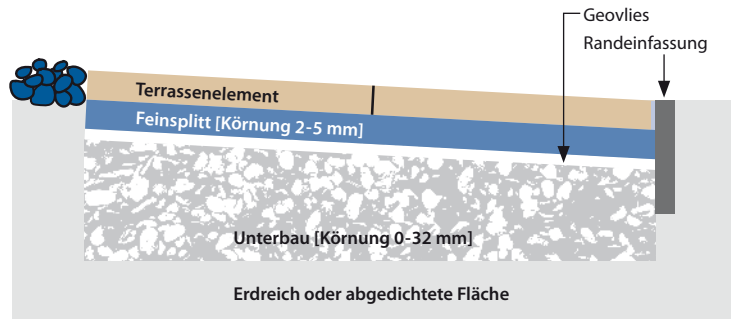


VERLEGUNG MIT STELZLAGERN | LOSE VERLEGUNG • OFFENE FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen, Dachflächen und Balkone im Außenbereich
Untergrund: Ebene Betonflächen, abgedichtet [nicht für Bahnabdichtung]

Vorteile:

- Einfacher Aufbau – schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Gute Unterlüftung und Austrocknung
- Sofort begehbar

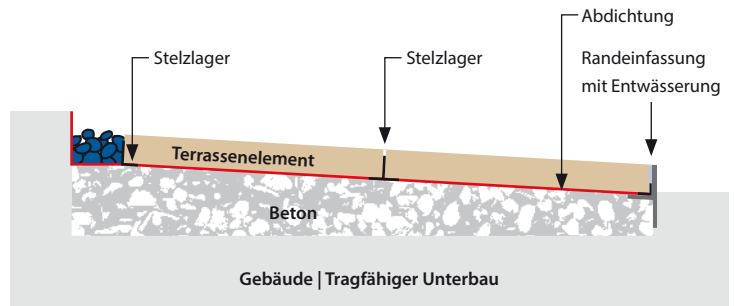


VERLEGUNG MIT MÖRTELBEUTELN | LOSE VERLEGUNG • OFFENE FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen, Balkone, Dachflächen mit starken Unebenheiten
Untergrund: Unebene, abgedichtete Untergründe, spez. Bahnabdichtungen

Vorteile:

- Einfacher Aufbau – schnelle Verlegung
- Lose Verlegung / Austausch möglich
- Ausgleich unebener Untergründe
- Formschlüssige Lagerung, jederzeit entfernbar

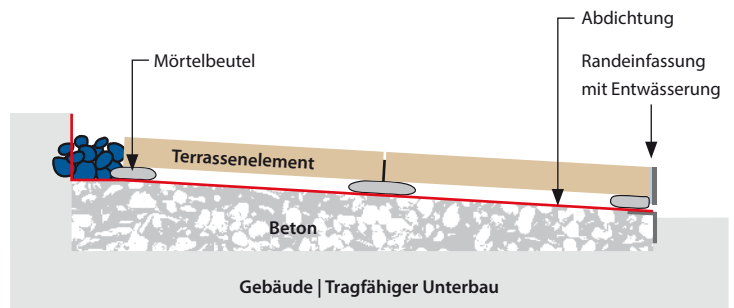


VERLEGUNG MIT DRAINAGEMÖRTEL | FESTE VERLEGUNG • 3-5 mm FUGE

Anwendungsbereiche: Terrassen, Balkone, Rollstuhlschragen [speziell für höhere Lasten und Schrägen]
Untergrund: Alle abgedichteten Untergründe, auch Bahnabdichtungen

Vorteile:

- Feste Verlegung und Verfugung
- Sichere Entwässerung
- Ausgleich unebener Untergründe
- Für höhere Lasten geeignet

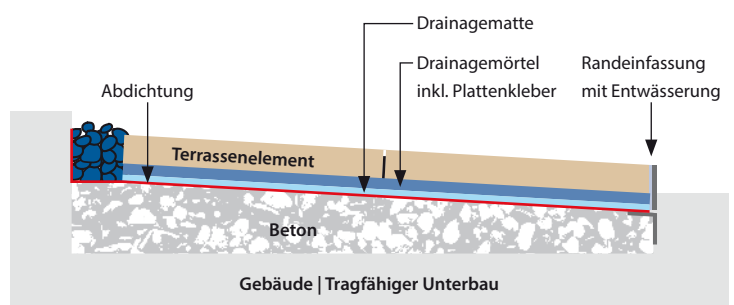

GIGA-Line® STUFEN | ÜBERSICHT



CHIANTI Arbia Weißbeige
Farb-Nr. 520 | IV



LITHOS Trias Anthrazit**
Farb-Nr. 333 | IV | R 10



LITHOS Trias Anthrazit**
Farb-Nr. 353 | IV | R 11/B



CHIANTI Ambra Anthrazit**
Farb-Nr. 523 | IV



LITHOS Devon Grau**
Farb-Nr. 334 | IV | R 10



LITHOS Devon Grau**
Farb-Nr. 354 | IV | R 11/B




LITHOS Silur Creme
Farb-Nr. 335 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme
Farb-Nr. 355 | IV | R 11/B

GIGA-Line® STUFEN



GIGA-Line® Stufe
2-teilig

Maße in mm | Werkmaß 400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 | 400 - 1350 x 150 x 10,0

Format-Nr.* 24 9944

PG je Mengeneinheit 248

Mengeneinheit	Set
St./m ² bzw. m inkl. Fuge	-
kg/Stück ca.	13,95
Stück je Paket	1
m ² je Paket	-
Pakete je Palette	-
m ² je Palette	-




* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

VERLEGEHINWEISE STUFEN & LÄNGSSCHENKEL


WICHTIGE VERLEGEHINWEISE*

1. Der Untergrund für die Verlegung muss planeben, tragfähig und staubfrei sein. Auf ausreichendes Gefälle sollte geachtet werden. Eine Vorbehandlung muss nach Angabe des Kleberherstellers erfolgen.
2. Die Verklebung der Auftrittsfläche sollte im Buttering-Floating Verfahren [d. h. Kleber auf Untergrund und Fliesenunterseite auftragen] erfolgen.
3. Das Erstellen des Untergrundes sowie die Verlegung und Einbringung bzw. Anlegen der Dehnfuge hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen [Merkblätter für Fliesenverlegung].
4. Bitte prüfen Sie die Fliesen bezüglich Sortierung, Farbe und Maß vor der Verlegung. Spätere Beanstandungen können wir nicht anerkennen.
5. Mischen Sie die Fliesen aus mehreren Kartons, um ein ansprechendes Farbspiel zu erreichen. Verlegen Sie die Fliesen in einer Rillenrichtung [Unterseite].
6. Wählen Sie eine adäquate Fugenbreite [bei Spaltplatten von 8-10 mm, bei Bodenfliesen mit Naturkante 5-6 mm und bei rektifizierten Platten mindestens 3 mm].
7. Verlegen Sie Stufenplatten und Längsschenkel bitte entsprechend der Abbildung mit einem vorderseitigen Hohlraum [als Distanzstreifen können Sie Schaumstoff oder Pappe verwenden].
8. Jede einzelne extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die als kleiner schwarzer Punkt vereinzelt auftreten. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.
9. Treppenstufen und Längsschenkel sind Sonderformteile. Sie ermöglichen attraktive, vollkeramische Lösungen in Eck- und Kantenbereichen. Die Herstellung dieser keramischen Teile unterscheidet sich von der Produktion von Flächenfliesen. Moderate Farbnuancen zwischen Formteil und Flächenfliese begründen keine Beanstandung.



VERLEGUNG VON GIGA-Line® STUFEN | GILT AUCH FÜR MODERN-LINE STUFEN

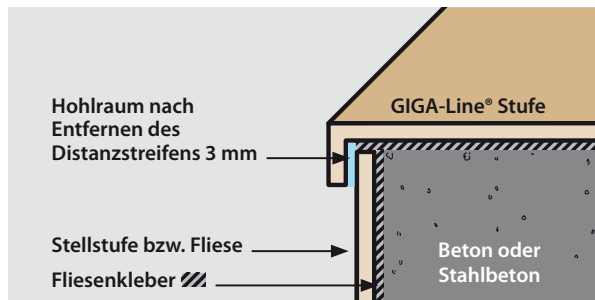

VERLEGUNG VON FLORENTINERSTUFEN

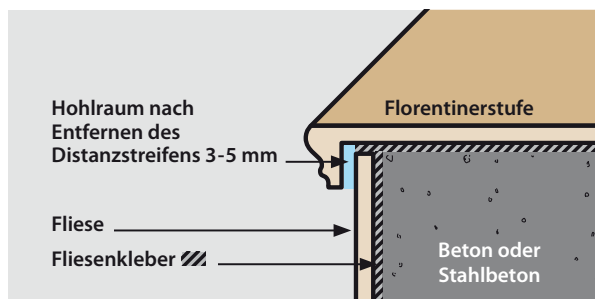

VERLEGUNG V. LÄNGSSCHENKELN [BALKONRANDSTEINEN]

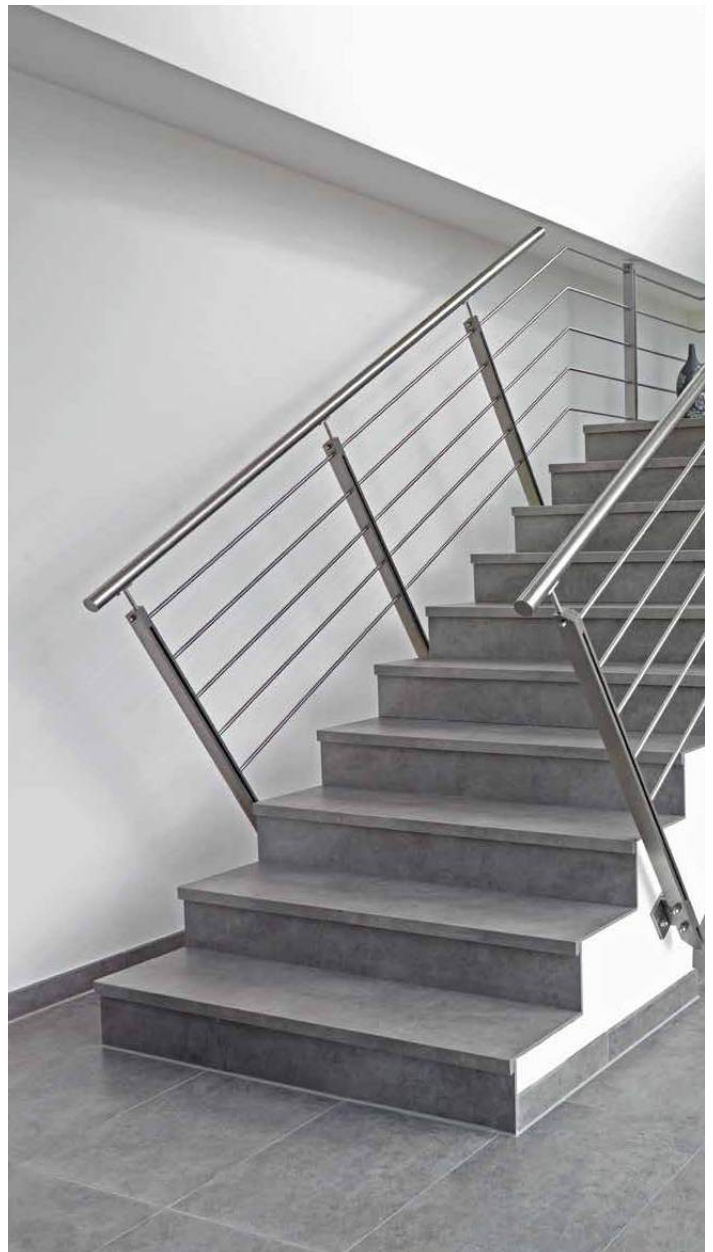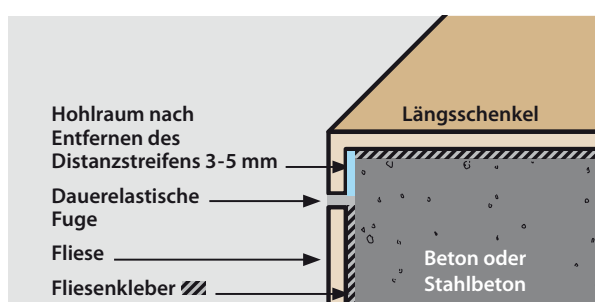

* Diese Verlegehinweise stellen keine Montageanleitung dar. Die Verlegung der Fliesen hat nach dem Stand der Technik und nach den maßgeblichen Grundsätzen des Fliesenverlegehandwerks zu erfolgen [Handbuch der Techniker, 4W].

TECHNISCHE INFORMATIONEN



WERKSNORM REKTIFIZIEREN | ANFORDERUNGEN AN KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN, GRUPPE A1_b UND B1_a [AUSZUG]

Maße Oberflächenbeschaffenheit	A1 _b	B1 _a	Prüfung	Werkstoleranz* rektifizierte Platten	Werkstoleranz* rektif. Terrassenelemente
Länge Breite [Werkmaße]		N >= 15 cm			
Der Hersteller muss die Werkmaße wie folgt auswählen:					
a) bei modularen Fliesen/Platten so, dass sie folgende Nennfugenbreite zulassen:	3-11 mm	2-5 mm			
b) bei nichtmodularen Fliesen/Platten so, dass die Differenz zwischen Nenn- und Werkmaß nicht mehr beträgt als:	< ± 3 mm	< 2 % maximal 5 mm	DIN EN ISO 10545-2		
Abweichungen der durchschnittlichen Seitenlänge jeder Fliese/Platte [2 oder 4 Seiten] vom Werkmaß [W]	± 1,0 % bis maximal ± 2,0 mm	± 0,6 % bis maximal ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
Dicke					
a) Die Dicke ist vom Hersteller festzulegen					
b) Abweichungen der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese/Platte vom Werkmaß	± 10 %	± 5,0 % bis max. ± 0,5 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,4 mm
Geradheit der Seiten [Ansichtsfläche]					
Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 1,5 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
Rechtwinkligkeit					
Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 1,0 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,6 mm	± 0,8 mm
Ebenförmigkeit [Maximale Abweichungen]					
a) Mittelpunktwölbung [bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 mm	± 1,5 mm
b) Kantenwölbung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 1,3 mm
c) Windschiefe [bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]	± 0,8 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 mm	± 0,8 mm

* Die Werkstoleranz gibt die maximal erlaubten Abweichungen an, in der Regel werden diese unterschritten.
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Beschaffenheitsdaten.

UNSERE PRODUKTE ERFÜLLEN HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE

 ABRIEBFEST	 CHEMIKALIEN-FEST	 FARBECHT	 FROST-BESTÄNDIG	 HYGIENISCH	 KONFORM
 RUTSCH-HEMMEND	 VERBUNDFEST	 HOCH-BELASTBAR	 UMWELT-FREUNDLICH	 BIEGEFEST	 EMISSIONSFREI

TECHNISCHE INFORMATIONEN

EUROPÄISCHE NORM 14411 [AUSZUG]

Produktnormen	Stranggepresste keramische	Trockengepresste keramische	Prüfnormen
	Fliesen und Platten		
	DIN EN 14411	DIN EN 14411	
	Gruppe A _{1a} A _{1b}	Gruppe B _{1a} B _{1b}	
	„Präzision“		
Maße Oberflächenbeschaffenheit			
Länge Breite	± 1,0 %	± 0,6 %	DIN EN ISO 10545-2
Dicke	± 10 %	± 5 %	DIN EN ISO 10545-2
Geradheit der Seiten	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Rechtwinkligkeit	± 1,0 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Ebenföchigkeit			
Mittelpunktwölbung	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Kantenwölbung	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Windschiefe	± 0,8 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Mängelfreie Oberflächen	mindestens 95 %	mindestens 95 %	DIN EN ISO 10545-2
Physikalische Eigenschaften			
Wasseraufnahme	A _{1a} E ≤ 0,5 % / 0,6 %	B _{1a} ≤ 0,5 %	DIN EN ISO 10545-3
im Mittel max. Einzelwert	A _{1b} 0,5 % < E ≤ 3,0 % / 3,3 %	B _{1b} ≤ 3,0 %	
Biegefestigkeit	A _{1a} min. 28 [21] N / mm ²	B _{1a} min. 35 [32] N / mm ²	DIN EN ISO 10545-4
Klammerwert = min. Einzelwert	A _{1b} min. 23 [18] N / mm ²	B _{1b} min. 30 [27] N / mm ²	
Bruchlast	A _{1a} min. 1300 N A _{1b} min. 1100 N	B _{1a} min. 1300 N B _{1b} min. 1100 N	DIN EN ISO 10545-4
Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm ³	≤ 175 mm ³	DIN EN ISO 10545-6
Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
Ausdehnungskoeffizient	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN EN ISO 10545-8
Temperaturwechselbeständigkeit	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN EN ISO 10545-9
Frostbeständigkeit	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-12
Licht- und Farbechtheit	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN 51094
Chemische Eigenschaften*			
Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien u. Badewasserzusätze	mindestens GB bzw. UB	mindestens GB bzw. UB	
Fleckbeständigkeit [glasiert]	mindestens Klasse 3	mindestens Klasse 3	DIN EN ISO 10545-14
Trittsicherheit			
Gewerbereich [BG]	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	DIN 51130
Barfuß-/Nassbereich [BUK]	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	DIN 51097

*Fluorwasserstoffsäure und deren Verbindungen ausgeschlossen

Die aufgeführten Beschaffenheitsdaten sind Mittelwerte. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN NACH PEI-NASSVERFAHREN | DIN EN ISO 10545-7

Beanspruchungsgruppe	Umdrehungen	Bewertung
I	150	niedrige Begehungsfrequenz z. B. Badezimmer Begehung mit leichtem Schuhwerk
II	300-600	niedrige Begehungsfrequenz z. B. Wohn- u. Badbereich Begehung m. normalem Schuhwerk, kratzende Beanspruchung
III	750-1500	mittlere Begehungsfrequenz z. B. Wohnbereich, Dielen, Flure, Terrassen und Balkone
IV	> 1500	hohe Begehungsfrequenz z. B. Eingänge, Büros, Verkaufsräume, gewerblicher Bereich
V	> 12000	sehr hohe Beanspruchung z. B. Restaurantbetriebe, Läden, Thekenbereiche

TRITTSICHERHEIT | RUTSCHHEMMUNG

TRITTSICHERHEIT FÜR PRIVATE BEREICHE

Im Privatbereich unterliegen keramische Bodenbelagsflächen [wie z. B. private Badezimmer oder Küchen] keinen geregelten Vorgaben. **INTERBAU-BLINK** empfiehlt, trittsichere Fliesen entsprechend der vorgesehenen Nutzungsart und dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis zu wählen. Als Leitlinie empfehlen wir die Rutschhemmungsvorgaben für öffentlich genutzte Bereiche.

TRITTSICHERHEIT FÜR ÖFFENTLICHE, MIT SCHUHEN BEGANGENE ARBEITSBEREICHE

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, mit Schuhwerk begangenen Arbeitsbereichen werden durch folgende Institutionen festgelegt:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25 | 44149 Dortmund | www.baua.de






Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV]
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | www.dguv.de

Die Rutschhemmungsklassen gelten für mit Schuhwerk begangene Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen wird gemäß dem durch DIN 51130 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet und den Bewertungsgruppen von R 9 bis R 13 zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen in Arbeitsräumen, -bereichen und betrieblichen Verkehrswegen mit Rutschgefahr entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 108-003. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [www.dguv.de] publiziert.

Trittsicherheit für öffentliche, mit Schuhen begangene Arbeitsbereiche

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	Gewerbebereich
R 9	> 6° - 10° geringer Haftreibungswert	
R 10	> 10° - 19° normaler Haftreibungswert	
R 11	> 19° - 27° erhöhter Haftreibungswert	
R 12	> 27° - 35° erhöhter Haftreibungswert	
R 13	> 35° erhöhter Haftreibungswert	

TRITTSICHERHEIT FÜR BARFUSS BEGANGENE BEREICHE

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, barfuß begangenen Bereichen werden durch folgende Institution festgelegt:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV]
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | www.dguv.de




Die Rutschhemmungsklassen gelten für nassbelastete Barfußbereiche, z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten, für die der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig sind.


Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen für nassbelastete Barfußbereiche wird gemäß dem durch DIN 51097 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet und der Bewertungsgruppe A, B oder C zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfußbereiche entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 207-0063. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [www.dguv.de] publiziert.

Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen der DGUV-Regel 108-003 zu beachten.

Trittsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	Barfußbereich
A	≥ 12°	
B	≥ 18°	
C	≥ 24°	

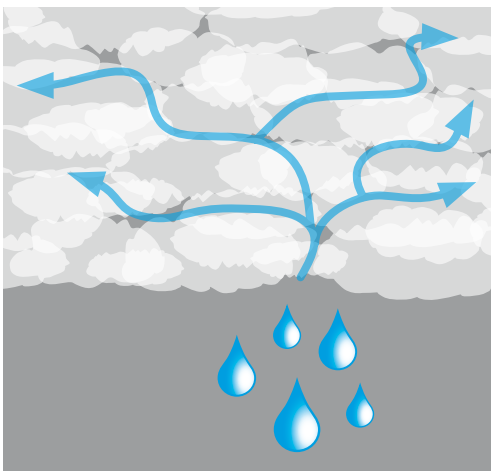

Mikro-Drainage und raue Haftoberfläche ...

... entstehen speziell beim Extrudieren. Diese Eigenschaften bleiben für die gesamte Lebensdauer der Fliese erhalten.



Atmungsaktiv wie High-Tech Textilien:

- INTERBAU EXTRUDIERT lässt kein Oberflächenwasser durch.
- Die Mikrostruktur leitet Schweißwasser und Wasserdampf, die unter der Fliese entstehen, durch die Fliese hindurch zu den Fugen ab, wo sie verdunsten.

Unschlagbare Haftungswerte:

- Rillen sorgen für eine Verkrallung im Kleber.
- Auch die scheinbar glatten Flächen haben mikrofeine Poren. Diese verstärken die Haftzugfestigkeit enorm.

JEDE EINZELNE UNSERER FLIESEN VEREINT DIE ELEMENTAREN KRÄFTE VON ERDE, WASSER UND FEUER

Tonhaltiger Erde wird Wasser zugegeben und so geschmeidig gemacht. Dabei entsteht eine sehr homogene, plastisch formbare Masse. In einem buchstäblich fließenden Arbeitsprozess, dem EXTRUDIEREN, wird diese Masse verdichtet und passiert ein Mundstück, das die Form der Fliese vorgibt. Durch unterschiedliche Mundstücke sind unterschiedliche Formen möglich, von der Bodenfliese über hochwertige Treppenstufen bis zum Terrassenelement. Auch die charakteristische Unterseite der Fliesen mit ihren ausgeprägten Haftrillen wird durch die Form des Mundstücks bestimmt.

Anschließend wird den Fliesen das Wasser behutsam durch Trocknung entzogen. Dabei hinterlässt es Spuren im Ton: Eine feine Struktur von miteinander verbundenen Poren. Sozusagen eine Art „Mikro-Drainage“, die auch nach dem Brennen der Fliesen bei 1250° Celsius erhalten und lebenslang aktiv bleibt. Sie nimmt z. B. Schweißwasser unter der Fliese auf und leitet es mittels Kapillarkräften durch die Fliese hindurch zu den Fugen, wo es verdunstet.

- INTERBAU EXTRUDIERT-Fliesen sind deshalb „atmungsaktiv“ und frostbeständig
- Schnittstabilität ist optimal durch einen spannungsfreien Scherben
- Premium-Qualität durch Premium-Technologie: INTERBAU EXTRUDIERT

REINIGUNG & PFLEGE

PFLEGEHINWEISE FÜR KERAMISCHE FLIESEN



Keramische Fliesen sind äußerst pflegeleicht:

Lange Haltbarkeit, leichte Pflege bei besten Hygieneigenschaften und hohe Funktionalität in privaten und öffentlichen Bereichen sind die besten Argumente für diesen robusten und dabei hoch dekorativen Werkstoff.

Unsere glasierten und unglasierten Fliesen zeichnen sich durch eine problemlose Reinigungsfähigkeit aus.

Es ist sinnvoll, durch Abstreifrost, Fußmatten und Sauberlaufzonen etc. die Eingangsbereiche sauber zu halten und so zu verhindern, dass überhaupt Schmutz hereingetragen werden kann.

Bitte beachten Sie bei der Reinigung folgende Regeln:

1. Wählen Sie ein für die Art der Verschmutzung geeignetes handelsübliches Reinigungsmittel aus und wenden Sie es gemäß den Herstellervorgaben an. Bitte beachten Sie, dass keinesfalls Reinigungsmittel verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen [Fluoride] enthalten. Diese Verbindungen greifen auch bei starker Verdünnung die Keramik an.
2. Lassen Sie dem Reinigungsmittel Zeit, den Schmutz zu unterwandern und ihn anzulösen.
3. Unterstützen Sie den Vorgang durch Bürsten oder Wischen. Verwenden Sie keine Pads oder Bürsten mit einem Schleifkorn-Zusatz.
4. Den gelösten Schmutz gründlich wegspülen, absaugen oder aufnehmen.

Erstreinigung nach unmittelbarer Fertigstellung des Belages:

Zunächst ist der grobe Schmutz abzukehren und dann eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Reiniger vorzunehmen. Zementschleier entfernen Sie mit sauren Reinigungsmitteln, handelsüblich als Zementschleierentferner bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass saure Reiniger Zementfugen angreifen. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie die Fugen vornässen und nach der Anwendung den Belag gründlich mit klarem Wasser abspülen. Je nach Konzentration hat eine Neutralisation stattzufinden. Fett- und wachshaltiger Schmutz lässt sich am besten mit alkalischen Reinigern entfernen.

Gewerbliche Unterhaltsreinigung:

Sie ist je nach Verschmutzung notwendig. Bei besonders intensiver Frequentierung sollte mehrmals täglich gereinigt werden. Zur Unterhaltsreinigung reicht im Allgemeinen ein handelsüblicher Reiniger. Bitte beachten Sie, dass Reiniger mit einem filmbildenden Pflegemittel unter Umständen Fett, Wachs und Kunststoffschichten aufbauen, die die Trittsicherheit negativ beeinflussen und die Optik beeinträchtigen können.

Hartnäckige Flecken:

Kalkablagerungen, Urinstein und Metallabrieb lassen sich am besten durch saure Reiniger eliminieren. Bitte beachten Sie die vollständige Entfernung des Reinigers durch Spülen oder Neutralisieren, nachdem dieser eingewirkt hat. Farbreste, Kunststoffe, Teer oder Ähnliches lassen sich zum Beispiel mit Benzin, Azeton oder Abbeizpasten gut entfernen. Dies gilt ebenso für Epoxidharze. Fette, Wachs und Öle werden durch stark alkalische Reiniger gelöst und sind damit gut zu beseitigen.

Unglasierte Keramik:

Unglasierte Keramik ohne Imprägnierung kann durch bestimmte Fleckenbildner verunreinigt werden, ohne dass diese Flecken vollständig zu entfernen sind. Nicht oberflächenvergütete, unglasierte Keramik kann vorbeugend imprägniert werden, wenn damit zu rechnen ist, dass Fette oder Öle auf den Belag einwirken können. Fragen Sie nach geeigneten Produkten im Fliesenfachhandel.

Keramik für spezielle Einsatzzwecke:

In unserem Lieferprogramm befindet sich eine breite Palette trittsicherer, bzw. rutschhemmender glasierter und unglasierter Fliesen. Diese Produkte sind für spezielle Einsatzgebiete in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen, nassbelasteten Barfußbereich wie z.B. Schwimmbäder, Duschen, Saunen, usw. entwickelt. Wir haben, je nach Ausführung und Anwendungsgebiet, raue und profilierte Oberflächen. Die effektivste Reinigungsmethode für diese Oberflächen erreicht man mit Bürsten-, Maschinen-, Hochdruck- oder Dampfreinigern. Es dürfen keine schleifmittelhaltigen Bürsten oder Pads verwendet werden, da ansonsten die Rutschhemmung, bzw. Trittsicherheit negativ beeinträchtigt wird. Bitte achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel usw. gründlich abgespült werden, da ansonsten der Fliesenbelag rutschig wird. Wir schlagen für die Erst- und Grundreinigung entsprechend der Verschmutzungsart stärkere, saure oder alkalische Reinigungsmittel vor. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir neutrale oder entsprechend der Verschmutzungsart schwach saure oder alkalische Reiniger. In regelmäßigen zeitlichen Abständen sollte eine Grundreinigung der Fläche erfolgen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat eine Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern herausgegeben [Liste RK]. Diese Mittel werden von uns ebenfalls zur Reinigung unserer Fliesen vorgeschlagen.

Terrassenelemente:

Nach einem Niederschlag kann an der Plattenkante ein Rest Regenwasser zurückbleiben, der eine längere Abtrocknungszeit benötigt. Hierbei handelt es sich um einen physikalisch bedingten Effekt, der keinen Materialmangel darstellt. Dieser Wasserrest ist durch die natürliche Oberflächenspannung des Wassers an Kanten bedingt und kann leicht mit einem Gummischieber oder durch Abwischen entfernt werden.

Natürliche Eisenausschmelzung:

Jede extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt auftreten können. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.

VERTRIEB DEUTSCHLAND | EUROPA | ÜBERSEE

VERKAUFSGEBIETE DEUTSCHLAND



IHRE ANSPRECHPARTNER:*

Innendienst Deutschland:

Verkaufsgebiet 1 + 2 + 3:
Tel.: +49 2623 896-27 | Fax: +49 2623 896-71

Verkaufsgebiete 1 + 2:
Tel.: +49 2623 896-11 | Fax: +49 2623 896-71

Verkaufsgebiete 2 + 3:
Tel.: +49 2623 896-540 | Fax: +49 2623 896-71

Verkaufsgebiete 4:
Tel.: +49 2623 896-39 | Fax: +49 2623 896-66

Verkaufsgebiete 5:
Tel.: +49 2623 896-36 | Fax: +49 2623 896-66

Verkaufsgebiete 6 + 7:
Tel.: +49 2623 896-33 | Fax: +49 2623 896-66

Verkaufsgebiet 8:
Tel.: +49 2623 896-10 | Fax: +49 2623 896-66

Innendienst international:

Benelux: Tel.: +49 2623 896-10

Dänemark: Tel.: +49 2623 896-20 | Tel.: +49 2623 896-74

Frankreich: Tel.: +49 2623 896-10 | Tel.: +49 2623 896-20

Italien: Tel.: +49 2623 896-74

Österreich: Tel.: +49 2623 896-20 | Tel.: +49 2623 896-10

Polen: Tel.: +49 2623 896-21

Russland: Tel.: +49 2623 896-18 | Tel.: +49 2623 896-21

Schweiz: Tel.: +49 2623 896-10

Andere europäische Länder | Übersee: Tel. +49 2623 896-18

* Weitere Informationen zu den jeweiligen Ansprechpartnern der Verkaufsgebiete finden Sie auf unserer Homepage: www.interbau-blink.de

UNSERE AGB | VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN

I Geltungsbereich

- Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner widersprechen wir hiermit ausdrücklich.
- Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den Verkauf von Produkten. Diese gelten nur gegenüber Unternehmern und juristischen Personen.

II Angebote | Bestellungen | Bindefrist, Stornierung, Produktbeschreibungen

- Der Verkäufer ist an seine Angebote 2 Wochen gebunden. Der Käufer ist an seine Bestellungen ebenfalls 2 Wochen gebunden. Stornierungen von zugegangenen Angeboten/Bestellungen sind nur aus gesetzlichen Gründen möglich, z. B. Anfechtung. Gleiches gilt für abgeschlossene Kaufverträge.
- Überlassene Muster und Proben dienen lediglich der Anschauung und legen nicht die Beschaffenheit der Ware fest.
- Farbtöne und Dekorbilder von Produkten, die aus verschiedenen Produktionschargen stammen, können optisch voneinander abweichen.
- Produktbeschreibungen stellen keine Garantiezusagen dar.
- Wünscht der Käufer die Unterbreitung eines Angebotes für eine bestimmte Fläche, basiert das Angebot auf m²-Preisen. Der m²-Preis wird für die benötigte Fliesenmenge unter Berücksichtigung der technisch notwendigen Fugenfläche angegeben.
- Produkte, die als 1. Wahl gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normvorschriften. Produkte, die als 2. Wahl oder 3. Wahl gekennzeichnet sind, erfüllen die Anforderungen der entsprechenden Normvorschriften nicht bzw. teilweise nicht und/oder können mit Fehlern optischer und/oder technischer Art behaftet sein.
- Die Angebote beinhalten eine Lieferung „EXW Ransbach-Baumbach“ gemäß den Incoterms 2010.

III Preise

Alle Preise verstehen sich „ab Werk“ zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer. Der m²-Preis wird für die benötigte Fliesenmenge unter Berücksichtigung der technisch notwendigen Fugenfläche angegeben. Skonti oder sonstige Nachlässe bedürfen gesonderter Vereinbarung.

IV Verpackung und Versand für den Käufer

- Alle Artikel werden nach Wahl des Verkäufers werkseitig verpackt und gebündelt.
- Wünscht der Käufer nach Vertragsschluss, dass der Verkäufer die Versendung der Ware für ihn organisiert, beauftragt der Verkäufer in dessen Namen – abhängig vom Volumen und Gewicht der Ware – eine Spedition oder einen Paketdienst mit der Abholung und Lieferung.
- Ist mit dem Käufer individuell vereinbart worden, dass keine Lieferung EXW Ransbach-Baumbach erfolgt, sondern die Versendung oder Lieferung an eine vom Käufer benannte Adresse erfolgen soll, steht dem Verkäufer die Wahl der Versendungsart frei. Die Auslieferung und Versendung erfolgt auf Gefahr des Käufers. Der Verkäufer haftet für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn diesem oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
- Werden bei der Versendung gemäß IV 2 oder IV 3 Paletten vom Verkäufer bereitgestellt, so ist der Käufer verpflichtet, die Paletten innerhalb von 14 Tagen am Sitz des Verkäufers zurückzugeben. Erfolgt schuldhaft keine Rückgabe seitens des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen.
- Verzögert sich die Auslieferung infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Abnehmer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Abnehmer über, an dem der Lieferant versandbereit ist und dies dem Abnehmer angezeigt hat.
- Wird die Versendung der Ware per Frachtführer, Spedition, Bahn, Schiff oder per Flugzeug durchgeführt, so hat der Käufer beim Empfang den Verlust oder die äußerlich erkennbare Beschädigung des Transportgutes beim Frachtführer, Spediteur bzw. Auslieferer anzuzeigen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Schadensersatzansprüche diesen gegenüber zu sichern.

V Zahlung und Zahlungsverzug

- Der Kaufpreis und eine etwaige vereinbarte Vergütung für Nebenleistungen sind sofort nach Auslieferung (Versendung oder Bereitstellung zur Abholung) fällig.
- Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung für den Einzelfall und erfüllungshalber angenommen. Kosten, die dem Verkäufer bei der Einlösung entstehen, sind vom Käufer gesondert und sofort auszugleichen. Erfüllung tritt erst dann ein, wenn eine unwiderrufliche Gutschrift des Schecks erfolgt ist.
- Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist, vom Verkäufer anerkannt oder über die Forderung ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf Rechten aus demselben Vertrag beruht.
- Befindet sich der Käufer mit der Begleichung einer Forderung des Verkäufers in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, bei Rechtsgeschäften, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, einen Verzugszinssatz für Entgeltforderungen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugschadens ist davon unberührt.
- Werden ausnahmsweise Teilzahlungen vereinbart, so wird ohne Rücksicht auf die Fälligkeit der dann noch offenstehende Restbetrag fällig und ist sofort zahlbar, wenn der Käufer mit einem Teilbetrag länger als 14 Tage in Verzug ist.
- Ist der Verkäufer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, kann dieser die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass dessen Anspruch auf die Gegenleistung durch eine mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit ist der Verkäufer berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, ist der Verkäufer berechtigt, nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

VI Lieferung, Lieferverzug und Liefermengen

- Hat der Käufer für die Lieferung einen Terminwunsch benannt, ohne dass dieser vereinbart wurde, bemüht sich der Verkäufer, diesen einzuhalten. Gleiches gilt, wenn ein unverbindlicher Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart wurde. Der Verkäufer gerät erst nach entsprechender Mahnung durch den Käufer in Verzug.
- Eine etwaige vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Unterzeichnung des Vertrages anzulaufen, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Käufer gegebenenfalls im Voraus zu beschaffenden Sachen / zu erbringenden Leistungen, z. B. zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
- Die Lieferfrist verlängert sich beim Eintritt unworhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen, z. B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss und nicht vom Verkäufer zu vertreten sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Verkäufer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen.
- Ist Gegenstand des Vertrags eine Auslieferung nach Abruf durch den Käufer (Lieferabruf), so erfolgt eine Auslieferung frühestens nach Ablauf von 7 Werktagen, nachdem dem Verkäufer die Abrufklärung des Käufers zugegangen ist. Der Verkäufer ist berechtigt, dem geforderten Abruf zu widersprechen, wenn diesem eine Auslieferung zum gewünschten Zeitpunkt nicht möglich oder zumutbar ist. Den voraussichtlichen Liefertermin wird dem Käufer mindestens 48 Stunden im Voraus mitgeteilt.
- Teillieferungen sind innerhalb der vom Verkäufer angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich für den Käufer keine Nachteile hieraus ergeben.
- Bei einer Auftragsproduktion, insbesondere Sonderanfertigung, ist der Verkäufer berechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 % der bestellten Menge vorzunehmen. Berechnet wird die gestellte Menge.
- Die Lieferung erfolgt seitens des Verkäufers unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung: Kann der Verkäufer die geschuldete Leistung nicht erbringen, obwohl dieser ein kongruentes Deckungsgeschäft getätigt hat, wird dieser von der Leistungspflicht frei. Dies gilt nur dann, wenn der Verkäufer diesen Umstand nicht schuldhaft herbeigeführt hat und kein nur vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten des Vorlieferanten besteht. Der Verkäufer wird den Käufer hierüber unverzüglich informieren und diesem eventuelle Anzahlungen zurückerstatten. Entsprechendes gilt, wenn die zu

liefernde Ware vom Verkäufer selbst hergestellt wird und der Verkäufer die Leistung nicht erbringen kann, da der Vorlieferant für die Herstellung benötigte Materialien nicht rechtzeitig geliefert hat, obwohl die Verträge über die Lieferung dieser Materialien rechtzeitig und kongruent abgeschlossen wurden.

VII Eigentumsvorbehalt

- Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer vor. Der Verkäufer ist berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält. In dem Rücknahmeverlangen ist kein Rücktritt vom Vertrag zu sehen, es sei denn, der Verkäufer erklärt diesen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrent.
- Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware sorgfältig und unentgeltlich und ist auf Verlangen des Verkäufers zu deren gesonderter Lagerung verpflichtet.
- Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern oder zu verarbeiten. Der Käufer tritt sodann bereits hiermit die im Falle der Weiterveräußerung zu seinen Gunsten entstehenden Forderungen gegenüber Dritten in voller Höhe und einschließlich aller Sicherungs- und Nebenrechte an den Verkäufer ab. Dies gilt auch für die Rechte, die dem Käufer durch den Einbau oder die Verbindung der Ware mit einem Gebäude oder Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Der Käufer ist jedoch befugt, die Forderung selbst so lange einzuziehen, wie er seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
- Gerät der Käufer gegenüber dem Verkäufer in Zahlungsrückstand, so ist dieser berechtigt, die Ermächtigung des Käufers zu widerrufen, den Dritten von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, sich jeder Verfügung über die Forderung zu enthalten, insbesondere sie einzuziehen. Er ist weiter verpflichtet, dem Verkäufer den Drittschuldner zu benennen, ihm sämtliche zur Geltendmachung der Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen zu erteilen und dem Drittschuldner die Abtretung anzuzeigen.
- Auf Verlangen des Käufers verpflichtet sich der Verkäufer zur Rückübertragung gegebener Sicherheiten nach seiner Wahl, soweit diese die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigen.
- Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vorbehaltseigentum, unterrichtet der Käufer unverzüglich den Verkäufer und weist den betreibenden Gläubiger bzw. Dritten auf das Eigentum des Verkäufers hin.

VIII Mängel, Mängelrügen

- Es liegt kein Mangel vor, wenn der Verkäufer dem Käufer eine zu geringe Menge und/oder eine höherwertige Ware liefert. Im Fall einer zu geringen Mengenerfüllung besteht seitens des Käufers lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Menge. Sofern die Produkte der DIN EN 14411 und den einschlägigen Normvorschriften entsprechen, liegt insoweit kein Sachmangel vor.
- Der Verkäufer kann nach billigem Ermessen entscheiden, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch die Lieferung einer mangelfreien Sache erfolgt. Der Verkäufer kann beide Arten der Nacherfüllung verfolgen, wenn deren Erbringung zu unverhältnismäßigen Kosten führt. Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut, an eine andere Sache angebracht oder entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, im Rahmen der Nacherfüllung dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Die Kosten der Nacherfüllung, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstanden sind, trägt der Käufer.
- Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, hat der Käufer die mangelhafte Sache zurückzugeben. Mit Rückgabe geht das Eigentum an den Verkäufer über.
- Die Nacherfüllung wird nur vorgenommen, wenn der Käufer zuvor das vereinbarte Entgelt abzüglich eines Einbetrags für den Mangel gezahlt hat. Der Einbehalt darf nicht mehr als das 3-fache der Mängelbeseitigungskosten betragen.
- Die Nachbesserung gilt nicht nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen.
- Der Rücktritt vom Vertrag, die Minderung und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen setzt voraus, dass der Käufer dem Verkäufer erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat, wenn der Käufer seinerseits die mangelhafte Sache an einen Dritten verkauft hat und dieser die Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Dritte den Kaufpreis gemindert hat.
- Ist der Kunde Kaufmann, gilt die gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflicht. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die Waren/Leistungen in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
- Beanstandete Ware ist zur Besichtigung bereitzuhalten.

IX Verjährung der Mängelansprüche des Käufers

- Die Mängelansprüche des Käufers verjähren in 12 Monaten.
- Ziffer 1 gilt nicht:
 - für Mängel an einem Bauwerk und/oder bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
 - wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt;
 - wenn der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache/unsere Leistung oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen hat und der Mangel dieser Garantie unterfällt;
 - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet sind. Für jede schuldhaft Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer im gesetzlichen Umfang;
 - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des gesetzlichen Vertreters oder des Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen;
 - für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung der Pflicht des Verkäufers zur Übergabe des Kaufgegenstands frei von Sach- und Rechtsmängeln und dessen Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen;
 - für den Verkauf von gebrauchten Sachen. Die Gewährleistung ist beim Verkauf von gebrauchten Sachen ausgeschlossen;
 - für Unternehmer und dessen Rückgriffsansprüche, die dadurch entstanden sind, dass dieser seinerseits berechtigte Mängelansprüche seines Abnehmers, der Verbraucher ist, wegen eines Mangels der Kaufsache erfüllt hat.

X Haftung

- Der Verkäufer haftet für jede schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit im gesetzlichen Umfang. Im Übrigen sind Ansprüche des Käufers ausgeschlossen.
- Ziffer 2 gilt nicht,
 - bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers;
 - wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt;
 - wenn der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache / seiner Leistung oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen hat und der Mangel dieser Garantie unterfällt;
 - für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung der Pflicht des Verkäufers zur Übergabe des Kaufgegenstands frei von Sach- und Rechtsmängeln und dessen Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen; die Haftung ist sodann auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertragsschlusses typischerweise gerechnet werden muss.
- Der Anspruch des Käufers auf Ersatz des Verzögerungsschadens ist bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf 10 % des vereinbarten Kaufpreises beschränkt.

XI Schlussbestimmungen

- Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des Verkäufers der Erfüllungsort.
- Für Streitigkeiten über Ansprüche jeglicher Art aus Geschäftsbeziehungen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und juristischen Sondervermögen ist das Gericht am Firmensitz des Verkäufers zuständig.
- Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt.



interbau  **blink**

architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG · Hauptstraße 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach

Tel. +49 2623 896-0 · Fax +49 2623 896-66 · info@interbau-blink.de · www.interbau-blink.de

