



LEXA KLINKER
Made in Germany

ФАСАДНАЯ ПРОГРАММА

2022

www.lexa-keramik.de

МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

Современные методы производства в сочетании с многолетним опытом и техническими новшествами гарантируют надёжность, постоянство и износостойкость всей нашей продукции

АССОРТИМЕНТ

Большой ассортимент и множество современных форматов

ГАРАНТИЯ

30-летняя гарантия на морозоустойчивость

РЕШЕНИЯ

Системные решения с применением экструдированной керамики

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Модные тенденции современного стиля и исторические традиции надёжности немецкого клинкера

ПРЕИМУЩЕСТВА

Исключительная морозостойкость, минимальное водопоглощение, высокая прочность, максимально плоская поверхность, высокая точность размера для клинерных изделий

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

100% натуральный продукт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Материал устойчив к истиранию, неприхотлив в уходе, огнеустойчив



LEXA KLINKER

Made in Germany

05

НАШИ СЕРИИ

Фасадная клинкерная плитка различных форматов.

06

KLINKER LINE

Новые идеи, оттенки, расцветки, поверхности и форматы.

38

BRICK LOFT

Эффектное оформление любых помещений и фасадов.

42

WESTERWALD

Неглазурованная клинкерная фасадная плитка

46

TRADITIONAL

Глазурованная клинкерная фасадная плитка

53

ТАБЛИЦА ФОРМАТОВ

Упаковочные данные.

54

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По европейским нормам 14411

57

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Декларация характеристик качества





НАШИ СЕРИИ



KLINKER LINE

ФАСАДНАЯ
КЛИНКЕРНАЯ
ПЛИТКА ДЛИННОГО
СОВРЕМЕННОГО
ФОРМАТА.
НЕПОВТОРИМЫЙ
ВНЕШНИЙ ОБЛИК,
НОВЫЕ ОТТЕНКИ И
ПОВЕРХНОСТЬ.



BRICK LOFT LINE

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСОБЕННОГО
ЭФФЕКТНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ЛЮБЫХ
ОБЪЕКТОВ: БУДЬ ЛИ
ЭТО ФАСАД ДОМА
ИЛИ ОПТИЧЕСКИЙ
HIGHLIGHT ИНТЕРЬЕРА.



TRADITIONAL LINE

БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА
ГЛАЗУРОВАННОЙ
КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ФАСАДОВ И
ИНТЕРЬЕРОВ.



WESTERWALD LINE

ТРАДИЦИОННАЯ СЕРИЯ
НЕГЛАЗУРОВАННОЙ
КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ
В NF И DF ФОРМАТАХ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВА
В РАЗЛИЧНЫХ
ТОЛЩИНАХ.



KLINKER LINE

**ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
ОТДЕЛКИ. НЕПОВТОРИМЫЙ
ВНЕШНИЙ ОБЛИК, НОВЫЕ ОТТЕНКИ
И ПОВЕРХНОСТЬ.**

Коллекция KLINKER LINE это современная клинкерная плитка для внутренней и внешней отделки, многообразие цветовых оттенков, которые будут держаться десятилетиями на поверхности плитки.

Разнообразие вариантов форматов от 21 и 60 см. открывают архитекторам большую свободу в проектировании фасадов и интерьеров. Клинкерная плитка KLINKER LINE с водопоглощением менее 1,5% это непревзойдённая морозостойкость, долговечная защита от разрушений от непогоды, образования плесени или конденсационной воды, а также обеспечит на долгие годы высококачественное оформление фасада.

Клинкер на 100% сделанный в Германии.
Дизайн, разработка продукта, изготовление, сертификация, контроль качества.
Продукция произведена из высококачественного, экологически чистого сырья из местных карьеров.



Фасадная клинкерная плитка произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм
 ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %
 МОРОЗОУСТОЙЧИВА
 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4

KLINKER LINE

BALLINA



BALLINA

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет светлый, белый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



BALTIMORE



BALTIMORE

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет чёрный

Водопоглощение < 1,5 %


Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

BARDOLINO

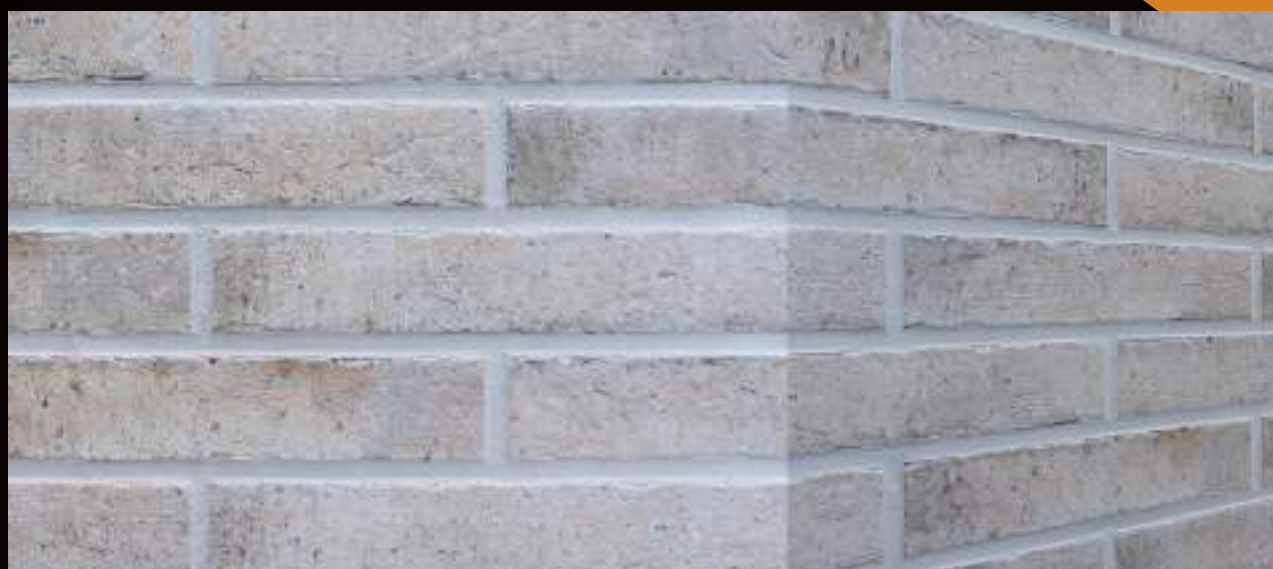

BARDOLINO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АРТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ светлокремовый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4

BERLIN



BERLIN

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ бежевый, коричневый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



KLINKER LINE

BONN



BONN

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет бежевый, серый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



BREDA



BREDA

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет коричневый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

BRÜGGE



BRÜGGE

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет тёмнокоричневый, чёрный

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



BRÜSSEL



BRÜSSEL

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет светлый, бежевый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4

KLINKER LINE

CHICAGO



CHICAGO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АРТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ белый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4

DELFT



DELFT

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет серый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

DOMBURG



DOMBURG

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ серый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



DUBLIN



DUBLIN

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АРТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ бежевый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4

KLINKER LINE

GRANDE ARGENTO



GRANDE ARGENTO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ белый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4

HORWEGE



HORWEGE

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет светлобежевый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

KAPSTADT



KAPSTADT

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет белый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KENTUCKY



KENTUCKY

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет серый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

LONDON



LONDON

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет красный

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



LUGANO



LUGANO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет светлый, терракотовый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

LYON



LYON

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет светлотерракотовый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



MANCHESTER



MANCHESTER

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет чёрный

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4

KLINKER LINE

MARANELLO



MARANELLO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ светлосерый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



MASSIMO



MASSIMO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет красный

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

PIACENZA



PIACENZA

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АРТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ бежевый

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



PICCOLO



PICCOLO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет белый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



KLINKER LINE

SAN CARLO



SAN CARLO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет красный

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



SAN REMO



SAN REMO

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ красный

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4

KLINKER LINE

SCALA



SCALA

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет красный


Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



ZWOLLE

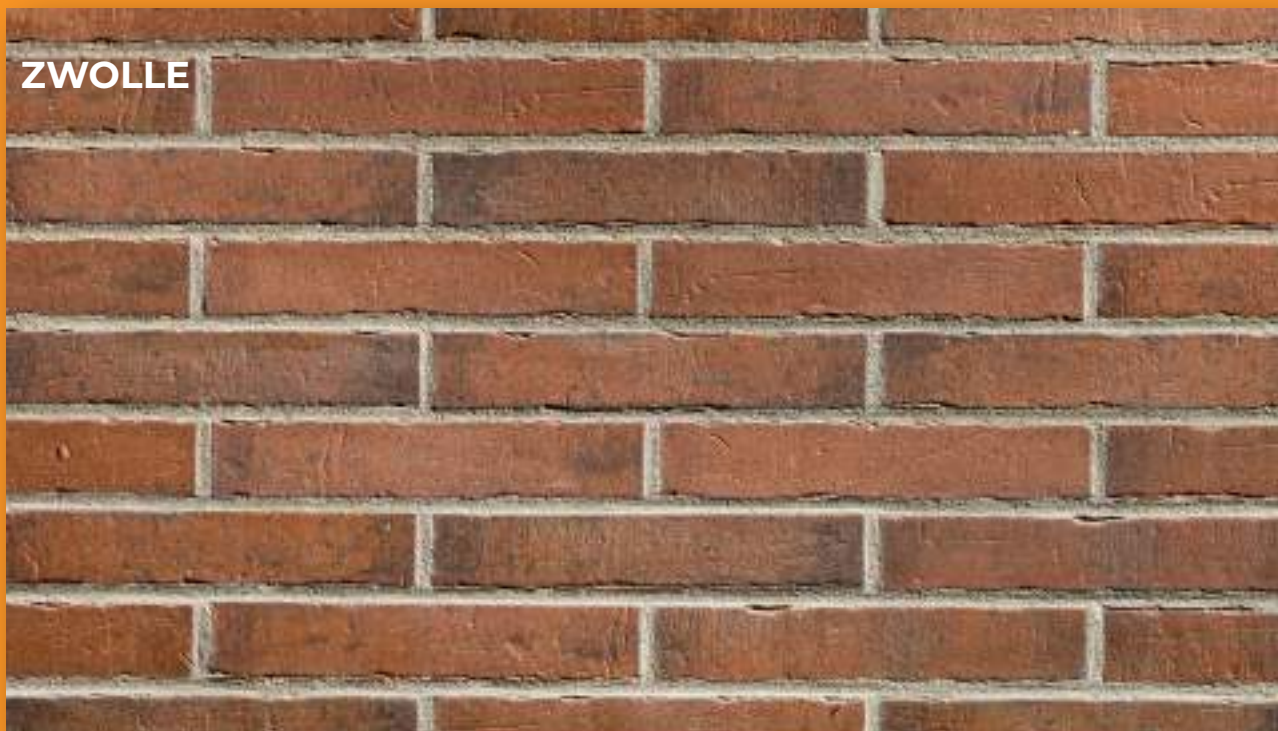

ZWOLLE

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ красный

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



KLINKER LINE

VICTORIA



VICTORIA

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

Артикул 23 3605 999

Цвет кремовый

Водопоглощение < 1,5 %

Морозоустойчива

Износостойкость PEI 4



UTRECHT



UTRECHT

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

ФОРМАТЫ 240 | 290 | 360 | 468 | X 44/52/71 | X 10 мм

АРТИКУЛ 23 3605 999

ЦВЕТ антрацит

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



BRICK LOFT LINE

**ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
ОТДЕЛКИ. НЕПОВТОРИМЫЙ
ВНЕШНИЙ ОБЛИК, НОВЫЕ
ОТТЕНКИ И ПОВЕРХНОСТЬ.**

Фасадная клинкерная плитка серии Brick Loft Line даёт возможность особенного эффектного оформления любых помещений: будь это фасад дома или оптический Highlight интерьера. Клинкерная плитка придаст оптимальное, индивидуальное дополнение к широкому ассортименту напольной плитки.




Долговечная защита от разрушений от непогоды, образования плесени или конденсационной воды обеспечит на долгие годы высококачественное оформление вашего фасада.



BRICK LOFT LINE

Фасадная клинкерная плитка произведённая методом экструзии

ФОРМАТ 240 | 71 | 10 | мм
 ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ < 1,5 %
 МОРОЗОУСТОЙЧИВА
 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ PEI 4



BRICK LOFT LINE



BRICK LOFT SAND

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 570

Водопоглощение < 1,5 %



BRICK LOFT VANILLE

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 571

Водопоглощение < 1,5 %



BRICK LOFT TAUPE

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 572

Водопоглощение < 1,5 %



BRICK LOFT ZIEGEL

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 573

Водопоглощение < 1,5 %



BRICK LOFT HELLGRAU

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 574

Водопоглощение < 1,5 %



BRICK LOFT FELSGRAU

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 575

Водопоглощение < 1,5 %



BRICK LOFT ANTHRAZIT

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 71 | 10 | мм

Артикул 23 2407 576

Водопоглощение < 1,5 %

WESTERWALD LINE

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПРОГРАММА ФАСАДНАЯ КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

ТРАДИЦИОННАЯ СЕРИЯ НЕГЛАЗУРОВАННОЙ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ
В NF И DF ФОРМАТАХ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА В
РАЗЛИЧНЫХ ТОЛЩИНАХ.



AUBERGINE

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 188

Водопоглощение < 1,5 %




AUBERGINE WS

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 188 - WS

Водопоглощение < 1,5 %

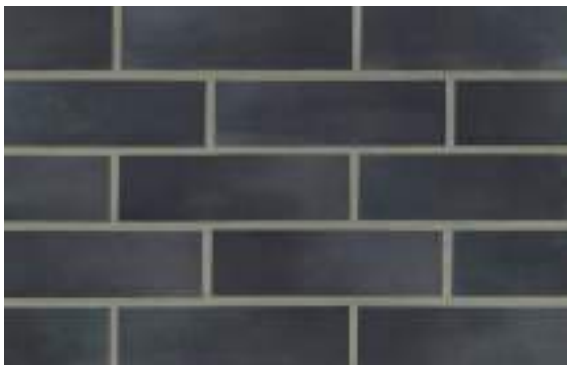

PLATIN SCHWARZ

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 166

Водопоглощение < 1,5 %



DUNKELGRAU

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 694

Водопоглощение < 1,5 %



GRAU CREMME

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 693

Водопоглощение < 1,5 %

WESTERWALD LINE



WEISS

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 901

Водопоглощение < 1,5 %




WEISS WS

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 901 - WS

Водопоглощение < 1,5 %

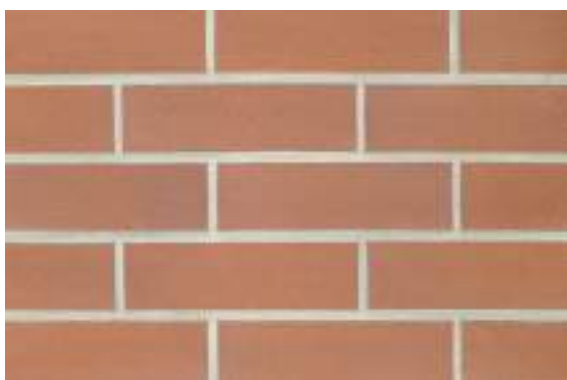

MONTANA

Фасадная неглазурованная
клинкерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 152

Водопоглощение < 1,5 %




RENO

Фасадная неглазурованная
klinkерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 151

Водопоглощение < 1,5 %

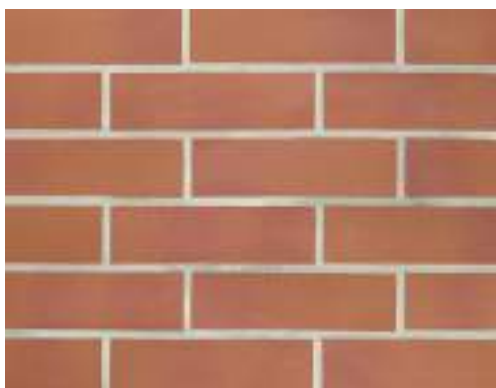


ROT GEFLAMMT

Фасадная неглазурованная
klinkерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 187

Водопоглощение < 1,5 %

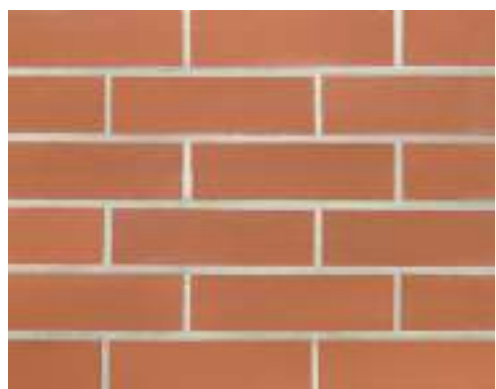

ROT UNI

Фасадная неглазурованная
klinkерная плитка произведённая
методом экструзии

Формат 240 | 71 | 9 | мм

Артикул 13 2407 153

Водопоглощение < 1,5 %

TRADITIONAL LINE



TRADITIONAL BLAU

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 584

Водопоглощение < 1,5 %



TRADITIONAL GELB

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 582

Водопоглощение < 1,5 %



TRADITIONAL GRÜN

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 586

Водопоглощение < 1,5 %




TRADITIONAL WEISS

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 580

Водопоглощение < 1,5 %

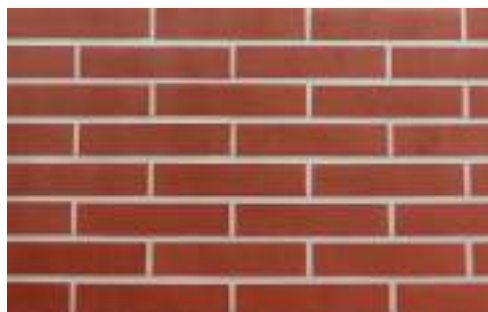

TRADITIONAL ROT

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 583

Водопоглощение < 1,5 %



TRADITIONAL SCHWARZ

Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 590

Водопоглощение < 1,5 %



TRADITIONAL MITTELGRAU






Фасадная клинкерная плитка
произведённая методом экструзии

Формат 240 | 52 | 12 | мм

Артикул 23 2405 588

Водопоглощение < 1,5 %

ТАБЛИЦА ФОРМАТОВ. УПАКОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ВНУТРИ И СНАРУЖИ			Фасадная плитка	Фасадная плитка	Фасадная плитка	Угловой элемент	Угловой элемент
РАЗМЕРЫ В ММ			240 x 52/71 x 11 мм	290 x 52 x 11 мм	360 x 52 x 11мм	240/115 x 52 x 11 мм	52/45 x 240 x 11 мм
	LONDON	IV	23 2405 133	23 2905 133	23 3605 133	24 2280 133	24 2280 133
	DUBLIN		23 2405 134	23 2905 134	23 3605 134	24 2280 134	24 2280 134
	LYON		23 2405 135	23 2905 135	23 3605 135	24 2280 135	24 2280 135
	BRÜSSEL		23 2405 137	23 2905 137	23 3605 137	24 2280 137	24 2280 137
	BALTIMORE		23 2405 138	23 2905 138	23 3605 138	24 2280 138	24 2280 138
	CHICAGO		23 2405 139	23 2905 139	23 3605 139	24 2280 139	24 2280 139
	BERLIN		23 2405 142	23 2905 142	23 3605 142	24 2280 142	24 2280 142
	MANCHESTER		23 2405 136	23 2905 136	23 3605 136	24 2280 136	24 2280 136
Единица измерения			кв.м.	кв.м.	шт.	шт.	шт.
Шт/кв.м. вкл. шов			64	53	44	-	-
Кг/шт. примерно			0,30	0,32	0,39	0,40	0,40
Штук в коробке			38	32	36	14	14
Кв.м. в коробке				-	0,818	-	-
Коробок в паллете			144	132	78	-	64
Кв.м. в паллете				72,20	63,82	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

30-летняя гарантия применительно к морозостойкости от компании LEXA KERAMIK.

Морозостойкость



НЕ ВЫЦВЕТАЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Абсолютно устойчива к воздействию УФ-излучения. Превосходные краски в течение длительного времени.

Светоустойчивость



Прочность

ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШУЮ НАГРУЗКУ

Способность выдерживать более высокую нагрузку чем природные камни или фактурные бетонные блоки. Оптимальные параметры сопротивления разрушающей нагрузке и растяжению при изгибе.



Антискользяние
R-10

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

Например, для общественных туалетов, залов кафе и ресторанов



Смешанные
оттенки

СМЕШАННЫЕ ОТТЕНКИ

Продукция компании LEXA KERAMIK. Оригинальные экструдированные керамические изделия. Сделано в Германии.



Химическая
стойкость

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Продукция LEXA KERAMIK устойчива к воздействию кислот и химикатов. Соответствие стандартам качества DIN EN ISO.



Антистатический
эффект

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Продукция LEXA KERAMIK обеспечивает защиту от слабых и сильных электрических ударов, вызванных электростатическими зарядами.



Экологичность

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ И ВОДЫ

Продукция LEXA KERAMIK не оказывает неблагоприятных воздействий на окружающую среду.



Истираемость
P-4

ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ

Зоны входа, офисы, торговые площадки, промышленные области.



Гигиеничность

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Обжиг при температуре около 1200 градусов создаёт плотную поверхность. Такая поверхность препятствует проникновению загрязнений и плитка легко моется.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ







ЗАВОДСКОЙ СТАНДАРТ | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ для керам. плитки и плит, Группы AII и BII (Выписка)

Размеры Характеристики поверхности	AI _a	BI _a	Нормы испытания	Допуст. отклонения* ректифиц. плитка	Допуст. отклонения* ректифиц.плиты
Длина Ширина (Производственный размер)			N>= 15 см		
Производитель должен выбрать произв. размер из:					
a) bei modularen Fliesen/Platten so, dass sie folgende Nennfugenbreite zulassen:	3-11 мм	2-5 мм			
b) bei nichtmodularen Fliesen/Platten so, dass die Differenz zwischen Nenn- und Werkmaß nicht mehr beträgt als:	< ± 3 мм	< 2 % макс. 5 мм	DIN EN ISO 10545-2		± 0,5 мм
Допустимое отклонение средней длины стороны каждой плитки/пластины (2 или 4 сторон).	± 1,0 % до макс. ± 2,0 мм	± 0,6 % до макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 мм	
Толщина					
a) Толщины устанавливаются производителем					± 0,4 мм
b) Отклонения средней толщины каждой плитки/пластины от производственного размера	± 10 %	± 5,0 % до макс. ± 0,5 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,4 мм	
Соотношение сторон (лицевая сторона)					
Максимальное допустимое отклонение	± 0,5 %	± 0,5 % макс. ± 1,5 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 мм	
Прямоугольность					
Максимальное допустимое отклонение	± 1,0 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,6 мм	± 0,8 мм
Равномерность (Максимальное допустимое отклонение)					
a) Кривизна средней точки (в отношении к диагонали, исходя из производств. размера)	± 0,5 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 мм	± 1,5 мм
b) Кривизна краёв (исходя из производств. размера)	± 0,5 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 мм	± 1,3 мм
в) Перенос по диагонали (в отношении к диагонали, исходя из производств. размера)	± 0,8 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 мм	± 0,8 мм

Примечания к таблице:

* Максимальные разрешённые допустимые отклонения в производственных изделиях. Как правило отклонения в продукции ещё ниже этих границ.

Наша продукция соответствует самым высоким стандартам



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европейские нормы 14411 (Выписка)

	Экструдированные керамические плитки и плиты	Пресованные керамические плитки и плиты	
Нормы изделия	DIN EN 14411	DIN EN 14411	Нормы испытания
	Группы AIa AIb	Группы BIa BIb	
„Допустимые отклонения“			
Размеры Характ. поверхности			
Длина Ширина	± 1,0 %	± 0,6 %	DIN EN ISO 10545-2
Толщина	± 10 %	± 5 %	DIN EN ISO 10545-2
Соотношение сторон	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Прямоугольность	± 1,0 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Равномерность			
Кривизна средней точки	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Кривизна краёв	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Перекося по диагонали	± 0,8 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Часть принятых плиток	как минимум 95 %	как минимум 95 %	DIN EN ISO 10545-2
Физические качества			
Водопоглощение	AIa E ≤ 0,5 % / 0,6 %	BIa ≤ 0,5 %	DIN EN ISO 10545-3
В среднем Макс. отдельная величина	AIb 0,5 % < E ≤ 3,0 % / 3,3 %	BIb ≤ 3,0 %	
Прочность на изгиб	AIa min. 28 (21) N / мм²	BIa min. 35 (32) N / мм²	DIN EN ISO 10545-4
Klammerwert = min. Einzelwert	AIb min. 23 (18) N / мм²	BIb min. 30 (27) N / мм²	
Bruchlast	AIa min. 1300 N AIb min. 1100 N	BIa min. 1300 N BIb min. 1100 N	DIN EN ISO 10545-4
Стойкость к истиранию	≤ 275 мм³	≤ 175 мм³	DIN EN ISO 10545-6
Сопротивление против износа глазури	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
Термич. коэффициент растяжения	смотрите тех. паспорт	смотрите тех. паспорт	DIN EN ISO 10545-8
Стойкость к перепаду температур	смотрите тех. паспорт	смотрите тех. паспорт	DIN EN ISO 10545-9
Морозостойкость	востребовано	востребовано	DIN EN ISO 10545-12
Свето- и невыцветание	смотрите тех. паспорт	смотрите тех. паспорт	DIN 51094
Химические свойства*			
Устойчивость к химическим веществам	см. испытательное заключение	см. испытательное заключение	DIN EN ISO 10545-13
Сопротивление бытовым химикалиям и добавкам в воду для бассейнов	mindestens GB bzw. UB	mindestens GB bzw. UB	
Сопротивление образованию пятен	мин. класс 3	мин. класс 3	DIN EN ISO 10545-14
Противоскольжение			
Промышленные помещения	Группы R9-13/V4-10	Группы R9-13/V4-10	DIN 51130
Ходж. босиком/Влажные зоны (BUK)	Группы A/B/C	Группы A/B/C	DIN 51097

*Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen
Приведённые выше свойства имеют средние значения. Все сведения соответствуют данным на сегодняшний день, но не являются окончательными. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Таблица групп соответствия по PEI-износостойкости | DIN EN ISO 10545-7

Соответствующая группа	Обороты	Оценка
I	150	Низкие нагрузки ванные комнаты допустима лёгкая обувь
II	300-600	Низкие нагрузки гостиные и ванные комнаты хождение в нормальной обуви, защита от царапин
III	750-1500	Средние нагрузки гостиные, вестибюли, прихожие, террасы и балконы
IV	> 1500	Высокие нагрузки зоны входа, офисы, торговые площадки, промышленные области
V	> 12000	Очень высокие нагрузки рестораны, супермаркеты, лавки, бары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Technische Eigenschaften gemäß EN 14411 Al_b, Anhang A
 Technical properties according EN 14411 Al_b, appendix A
 Caractères techniques selon EN 14411 Al_b, app. A

LEXA KERAMIK
 Made in Germany

Serie KLINKER LINE, Klinkerriemchen			
Steinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Al _b			
		Werkmaß	Nennmaß
London	23 3605 133-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Dublin	23 3605 134-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Lyon	23 3605 135-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Manchester	23 3605 136-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Brüssel	23 3605 137-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Chicago	23 3605 139-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Berlin	23 3605 142-RK	360 x 52 x 10 mm	370 x 62 x 10 mm
Leistungserklärung Declaration of performance Déclaration de performance		EU Nr.305/2011	IB 0001
Physikalische Eigenschaften Physical properties / Caractères physiques			
Wasseraufnahme Water absorption Absorption d'eau	EN ISO 10545-3		< 1,5 %
Biegezugfestigkeit Modulus of rupture Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4		> 35 N/mm ²
Bruchlast Breaking load Charge à la rupture	EN ISO 10545-4		> 2.000 N
Widerstand gegen Verschleiß Abrasion resistance Abrasion	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)		PEI 3
Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient Coefficient d'extension thermique	EN ISO 10545-8		5,5 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9		gegeben given résistant
Widerstand gegen Haarrisse Glaze crazing resistance Résistance aux fissures	EN ISO 10545-11		gegeben given résistant
Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel	EN ISO 10545-12		gegeben given résistant
Chemische Eigenschaften Chemical properties / Caractères chimiques			
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to low concentrations of acids and alkaline Résistance aux acides et bases basses concentrés	EN ISO 10545-13		GLA
Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to high concentrations of acids and alkaline Résistance aux acides et bases hautes concentrés	EN ISO 10545-13		GHA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux nettoyeurs d'usage domestiques et additives pour piscines	EN ISO 10545-13		GA
Widerstand gegen Fleckenbildner Resistance to staining Résistance aux tâches	EN ISO 10545-14		4
Eigenschaften gemäß DIN 18515 properties according to standard DIN 18515			
Häufigkeitsverteilung der Porengrößen Maximum der Porenradienradien r _p bei (Prüfbericht 0285/07 Tabelle I Interbau Si III)	DIN 18515-1		≥ 0,20 µm (0,21 µm)
Mittleres Porenvolumen V _p (Prüfbericht 0285/07 Tabelle I Interbau Si III)	DIN 18515-1		≥ 20 mm ³ /g (36 mm ³ /g)

n.p.d. – no performance determined

ФАСАДНАЯ
ПРОГРАММА
2022



LEXA KERAMIK GMBH

Am Nußacker 11

35043 Marburg

Germany

WEB: www.lexa-keramik.de